

PCT/JP 2004/015227

18.10.2004

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 11 NOV 2004	
WIPO	PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年10月16日  
Date of Application:

出願番号 特願2003-356136  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP 2003-356136]

出願人 セイコーエプソン株式会社  
Applicant(s):


PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2004年 8月 3日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川

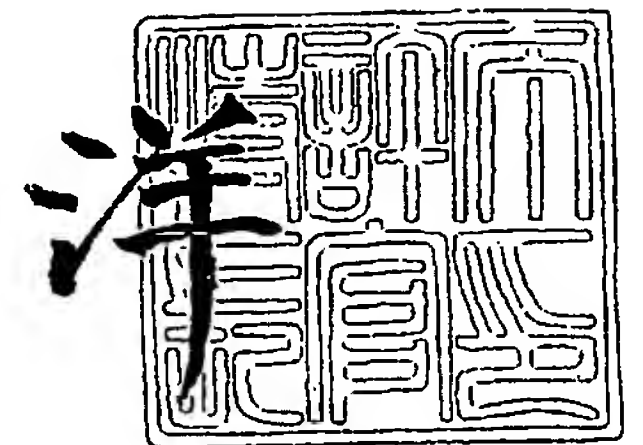

出証番号 出証特2004-306885

【書類名】 特許願  
【整理番号】 J0103465  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G03G 15/00  
【発明者】  
    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内  
    【氏名】 中里 博  
【発明者】  
    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内  
    【氏名】 井熊 健  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000002369  
    【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100105980  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 梁瀬 右司  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100105935  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 振角 正一  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 054601  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 0003737

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

装置本体に対し着脱可能に構成されたプロセスユニットと、  
前記プロセスユニットを着脱可能な状態と着脱不可能な状態との間で装置を切り替える切り替え手段と、

前記装置本体に対し開閉自在に構成されて、その閉状態でユーザによるプロセスユニットの着脱操作を規制するカバー部材と、

装置各部のうち前記切り替え手段を含む一部の動作を停止させることで、装置の消費電力を画像形成動作時より少なくする節電モードを実行可能な制御手段とを備え、

前記制御手段は、前記節電モードを実行中に前記カバー部材が開かれたときには、該節電モードの実行を中止して装置を前記切り替え手段の作動が可能な状態に移行させることを特徴とする画像形成装置。

**【請求項 2】**

ユーザからのプロセスユニット着脱指示を受け付けるための指示入力手段をさらに備え、

前記制御手段は、前記指示入力手段への指示入力があったときに、前記切り替え手段により装置を前記プロセスユニットを着脱可能な状態とする請求項 1 に記載の画像形成装置。

**【請求項 3】**

前記指示入力手段は、前記カバー部材の閉状態では該指示入力手段へのユーザの指示入力を受け付けないように構成されている請求項 2 に記載の画像形成装置。

**【請求項 4】**

前記切り替え手段に電力を供給する電源部をさらに備え、

前記制御手段は、前記節電モードにおいて前記電源部の動作を停止させる請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の画像形成装置。

**【請求項 5】**

前記プロセスユニットとしての現像器を装着可能に構成されるとともに、駆動手段により回転駆動される現像ロータリーをさらに備え、

前記駆動手段が、前記現像器に対応して定められて当該現像器の着脱が可能となる所定の着脱位置またはこれ以外の位置に前記現像ロータリーを選択的に位置決めすることで前記切り替え手段として機能する請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の画像形成装置。

**【請求項 6】**

前記制御手段は、当該装置と接続された外部装置またはユーザからの動作要求がない状態が所定時間継続したときに、前記節電モードを実行開始する請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の画像形成装置。

**【請求項 7】**

装置本体に対し着脱可能に構成されたプロセスユニットと、前記プロセスユニットを着脱可能な状態と着脱不可能な状態との間で装置を切り替える切り替え手段と、前記装置本体に対し開閉自在に構成されて、その閉状態でユーザによるプロセスユニットの着脱操作を規制するカバー部材とを備える画像形成装置の制御方法において、

装置各部のうち前記切り替え手段を含む一部の動作を停止させることで、装置の消費電力を画像形成動作時より少なくする節電モードを必要に応じて実行するとともに、

前記節電モードを実行中に前記カバー部材が開かれたときには、該節電モードの実行を中止して装置を前記切り替え手段の作動が可能な状態に移行させることを特徴とする画像形成装置の制御方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像形成装置および該装置の制御方法

【技術分野】

【0001】

この発明は、装置本体に対し着脱可能なプロセスユニットを有する画像形成装置およびその制御方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

プリンタ、複写機およびファクシミリ装置などの画像形成装置では、一般に、消耗品交換のため、プロセスユニットが装置本体に対し着脱可能に構成されている。このような装置として、各ユニットの使用状況を管理して消耗品交換を適切に行うために、装置がユニット着脱を確認できる状態でのみ、ユーザによるユニット着脱操作を許容するように構成されたものがある。例えば、特許文献1に記載された画像形成装置では、現像ユニットを装着可能に構成された現像ロータリーが所定の取り出し専用位置に回転位置決めされたときに現像ユニットを取り出し可能とする一方、他の位置に位置決めされたときには取り出しができないようにしている。そして、現像ロータリーの位置決めをコントローラの制御下で行っているため、ユーザによるユニット着脱操作の有無を装置側で確認することが可能となっている。

【0003】

一方、この種の画像形成装置では、画像形成動作を行わない状態での消費電力、いわゆる待機電力の低減が求められている。この目的のため、モータ等の大電力負荷に電力を供給する電源回路を必要に応じて停止させることのできる装置が提案されている。例えば、特許文献2に記載された画像記録装置では、パワー系の電源回路への電力供給をマイコン制御によりオン・オフすることができるよう構成されている。

【0004】

【特許文献1】 特開2002-333756号公報（図3）

【特許文献2】 特開2000-333459号公報（例えば、段落0024）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記した特許文献1の画像形成装置においても、待機電力を削減するために特許文献2に記載された技術を用いることが考えられる。しかしながら、待機中にユーザがユニット交換を望む場合があり、この要求に応えるためには電源回路を停止させることはできない。ユニット着脱時には現像ロータリーの回転位置決め動作を要し、電源回路を停止するとその動作が不可能となるからである。

【0006】

そのため、ユーザによるユニットの着脱操作に装置自体の動作を介在させる構成の装置では、待機電力の削減とユーザによるユニット着脱操作の利便性とを両立させた制御技術の確立が望まれている。

【0007】

この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、ユーザによるプロセスユニットの着脱操作を作業性よく行うことができ、しかも無駄な電力の消費を抑えることのできる画像形成装置およびその制御方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

この発明は、装置本体に対し着脱可能に構成されたプロセスユニットと、前記プロセスユニットを着脱可能な状態と着脱不可能な状態との間で装置を切り替える切り替え手段と、前記装置本体に対し開閉自在に構成されて、その閉状態でユーザによるプロセスユニットの着脱操作を規制するカバー部材とを備える画像形成装置およびその制御方法において、上記目的を達成するため、装置各部のうち前記切り替え手段を含む一部の動作を停止さ



せることで、装置の消費電力を画像形成動作時より少なくする節電モードを実行する一方、前記節電モードを実行中に前記カバー部材が開かれたときには、該節電モードの実行を中止して装置を前記切り替え手段の作動が可能な状態に移行させることを特徴としている。

#### 【0009】

このように構成された発明では、消費電力の少ない節電モードを実行することで待機時の消費電力を低く抑えることができる。また、節電モード実行中であっても、ユーザによる着脱操作を規制するカバー部材が開かれたときには節電モードから復帰するようにしている。この発明にかかる画像形成装置では、カバー部材が閉じられた状態ではプロセスユニットの着脱は行えず、カバー部材が開かれた状態でのみ着脱操作が可能である。すなわち、ユーザはまずカバー部材を開き、次いでプロセスユニットの着脱操作を行うという手順を踏むこととなる。したがって、カバー部材が開かれた時点で節電モードの実行を中断して切り替え手段の動作を可能な状態としておけば、続いて行われる着脱操作に対し適切かつ速やかに対応することができる。このように、この発明によれば、待機時の消費電力が少なく、しかも着脱操作におけるユーザの利便性に優れた画像形成装置を構成することができる。

#### 【0010】

また、ユーザからのプロセスユニット着脱指示を受け付けるための指示入力手段をさらに備え、前記指示入力手段への指示入力があったときに、前記切り替え手段により装置を前記プロセスユニットを着脱可能な状態とするようにしてもよい。こうすることで、プロセスユニットの着脱を行おうとするユーザの意向に応じて、プロセスユニットを着脱可能な状態に装置を移行させることができる。また、ユーザの意思に基づく操作を受けない限りプロセスユニットの着脱が可能な状態にはならないので、操作すべきプロセスユニットを取り違える等のミスが発生し難い。

#### 【0011】

なお、前記指示入力手段は、前記カバー部材の閉状態では該指示入力手段へのユーザの指示入力を受け付けないように構成されてもよい。このような構成とするためには、例えば、カバー部材の閉状態では該カバー部材により遮蔽されるような位置に指示入力手段を設けることができる。こうすることで、まずカバー部材が開かれ、次いで指示入力手段への指示入力となされ、しかもカバー部材が開かれた時点で節電モードは中止されているので、その後の指示入力に対して速やかに対応することができる。

#### 【0012】

また、前記節電モードでは前記切り替え手段に電力を供給する電源部の動作を停止させるようにすれば、節電モードにおける消費電力をより低く抑えることができる。

#### 【0013】

本発明にいうプロセスユニットとしては、例えば、装置本体に設けられた現像ロータリーに対して着脱可能な現像器がある。そして、この現像ロータリーを回転駆動する駆動手段を前記切り替え手段として機能させることが可能である。つまり、駆動手段が、前記現像器に対応して定められた所定の着脱位置またはそれ以外の位置に現像ロータリーを選択的に位置決めすることで、当該現像器の着脱を可能な状態と、現像器の着脱が不可能な状態とを切り替えることができる。

#### 【0014】

さらに、当該画像形成装置と接続された外部装置またはユーザからの動作要求がない状態が所定時間継続したときに、前記節電モードを実行開始するようにしてもよい。つまり、画像形成動作が可能な状態で装置が所定時間放置された場合に、節電モードへ移行するようにすることで、放置状態における装置の消費電力を抑えることができる。この場合、節電モードを実行開始する条件としてカバー部材の開閉状態を特に考慮する必要はない。すなわち、カバー部材が開かれた状態、閉じられた状態のいずれであっても、所定時間装置が放置された場合には節電モードに移行するようにすることで、装置の消費電力を抑制することができる。このとき、開いているカバー部材が閉じられたときに節電モードを中

止する必要は必ずしもないが、閉じているカバー部材が開かれたときには節電モードを脱するようにすることで、ユーザの着脱操作に速やかに対応することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

図1はこの発明にかかる画像形成装置の一実施形態を示す図である。また、図2は図1の画像形成装置の電氣的構成を示すブロック図である。この装置1は、イエロー（Y）、シアン（C）、マゼンタ（M）、ブラック（K）の4色のトナー（現像剤）を重ね合わせてフルカラー画像を形成したり、ブラック（K）のトナーのみを用いてモノクロ画像を形成する画像形成装置である。この画像形成装置1では、ホストコンピュータなどの外部装置から画像信号がメインコントローラ11に与えられると、このメインコントローラ11からの指令に応じてエンジンコントローラ10がエンジン部EG各部を制御して所定の画像形成動作を実行し、シートSに画像信号に対応する画像を形成する。

【0016】

このエンジン部EGでは、感光体22が図1の矢印方向D1に回転自在に設けられている。また、この感光体22の周りにその回転方向D1に沿って、帯電ユニット23、ロータリー現像ユニット4およびクリーニング部25がそれぞれ配置されている。帯電ユニット23は所定の帯電バイアスを印加されており、感光体22の外周面を所定の表面電位に均一に帯電させる。クリーニング部25は一次転写後に感光体22の表面に残留付着したトナーを除去し、内部に設けられた廃トナータンクに回収する。これらの感光体22、帯電ユニット23およびクリーニング部25は一体的に感光体カートリッジ2を構成しており、この感光体カートリッジ2は一体として装置1本体に対し着脱自在となっている。

【0017】

そして、この帯電ユニット23によって帯電された感光体22の外周面に向けて露光ユニット6から光ビームLが照射される。この露光ユニット6は、外部装置から与えられた画像信号に応じて光ビームLを感光体22上に露光して画像信号に対応する静電潜像を形成する。

【0018】

こうして形成された静電潜像は現像ユニット4によってトナー現像される。現像ユニット4は、図1紙面に直交する回転軸中心に回転自在に設けられた支持フレーム40、支持フレーム40に対して着脱自在のカートリッジとして構成されてそれぞれの色のトナーを内蔵するイエロー用の現像器4Y、シアン用の現像器4C、マゼンタ用の現像器4M、ブラック用の現像器4K、およびこれらを一体的に回転させるためのロータリー駆動部（後述）を備えている。この現像ユニット4は、エンジンコントローラ10により制御されている。そして、このエンジンコントローラ10からの制御指令に基づいて、現像ユニット4が回転駆動されるとともにこれらの現像器4Y、4C、4M、4Kが選択的に感光体22と当接してまたは所定のギャップを隔てて対向する所定の現像位置に位置決めされると、当該現像器に設けられて選択された色のトナーを担持する現像ローラ44から感光体22の表面にトナーを付与する。これによって、感光体22上の静電潜像が選択トナー色で顕像化される。

【0019】

上記のようにして現像ユニット4で現像されたトナー像は、一次転写領域TR1で転写ユニット7の中間転写ベルト71上に一次転写される。転写ユニット7は、複数のローラ72～75に掛け渡された中間転写ベルト71と、ローラ73を回転駆動することで中間転写ベルト71を所定の回転方向D2に回転させる駆動部とを備えている。そして、カラー画像をシートSに転写する場合には、感光体22上に形成される各色のトナー像を中間転写ベルト71上に重ね合わせてカラー画像を形成するとともに、カセット8から1枚ずつ取り出され搬送経路Fに沿って二次転写領域TR2まで搬送されてくるシートS上にカラー画像を二次転写する。

【0020】

このとき、中間転写ベルト71上の画像をシートS上の所定位置に正しく転写するため



、二次転写領域TR2にシートSを送り込むタイミングが管理されている。具体的には、搬送経路F上において二次転写領域TR2の手前側にゲートローラ81が設けられており、中間転写ベルト71の周回移動のタイミングに合わせてゲートローラ81が回転することにより、シートSが所定のタイミングで二次転写領域TR2に送り込まれる。

#### 【0021】

また、こうしてカラー画像が形成されたシートSは定着ユニット9、排出前ローラ82および排出ローラ83を経由して装置本体の上面部に設けられた排出トレイ部89に搬送される。また、シートSの両面に画像を形成する場合には、上記のようにして片面に画像を形成されたシートSの後端部が排出前ローラ82後方の反転位置PRまで搬送されてきた時点で排出ローラ83の回転方向を反転し、これによりシートSは反転搬送経路FRに沿って矢印D3方向に搬送される。そして、ゲートローラ81の手前で再び搬送経路Fに乗せられるが、このとき、二次転写領域TR2において中間転写ベルト71と当接し画像を転写されるシートSの面は、先に画像が転写された面とは反対の面である。このようにして、シートSの両面に画像を形成することができる。

#### 【0022】

また、図2に示すように、各現像器4Y、4C、4M、4Kには該現像器の製造ロットや使用履歴、内蔵トナーの残量などに関するデータを記憶するメモリ91～94がそれぞれ設けられている。さらに、各現像器4Y、4C、4M、4Kにはコネクタ49Y、49C、49M、49Kがそれぞれ設けられている。そして、必要に応じて、これらが選択的に本体側に設けられたコネクタ109と接続され、インターフェース105を介してCPU101と各メモリ91～94との間でデータの送受を行って該現像器に関する消耗品管理等の各種情報の管理を行っている。なお、この実施形態では本体側コネクタ109と各現像器側のコネクタ49K等とが機械的に嵌合することで相互にデータ送受を行っているが、例えば無線通信等の電磁的手段を用いて非接触にてデータ送受を行うようにしてもよい。

#### 【0023】

図2において、符号113はホストコンピュータなどの外部装置よりインターフェース112を介して与えられた画像を記憶するためにメインコントローラ11に設けられた画像メモリであり、符号117はCPU111における演算結果やその他のデータを一時的に記憶するRAMである。また、符号106はCPU101が実行する演算プログラムやエンジン部EGを制御するための制御データなどを記憶するためのROM、また符号107はCPU101における演算結果やその他のデータを一時的に記憶するRAMである。

#### 【0024】

これらのRAM107、117および91～94としては、装置各部の使用状況に関する情報を保存するため、非通電状態においても情報が保持される不揮発性メモリを使用するのが好ましく、このような素子としては例えばフラッシュメモリ、強誘電体メモリなどを使用することができる。

#### 【0025】

また、この他に、この装置1のCPU101には、装置筐体に設けられたカバーの開閉を検知するためのリミットスイッチ122、132が接続されている。これらについては後に詳述する。

#### 【0026】

図3は図1の画像形成装置の外観斜視図である。前述したように、この画像形成装置1では、各現像器4Y等が支持フレーム40に対して着脱自在となっているとともに、感光体カートリッジ2が装置本体に対して着脱自在となっている。図3に示すように、装置本体1の側面部には開閉自在の外部カバー120が設けられており、ユーザがこの外部カバー120を開くと装置本体に設けられた感光体用開口部125を通して感光体カートリッジ2の側面部が露出する。そして、感光体カートリッジ2を固定するためのロックレバー126を矢印方向D4に回転させることでロックが解除され、図3の(−y)軸方向に沿って感光体2を引き出すことが可能となる。また、感光体用開口部125を通して、感光

体カートリッジ 2 を図 3 の y 軸方向に挿入することで、新たな感光体カートリッジ 2 を装着することができる。そして、ロックレバー 125 により感光体カートリッジ 2 を固定する。こうして感光体カートリッジ 2 が装着されると、感光体用開口部 125 は感光体カートリッジ 2 の側面部によりほぼ塞がれる。

#### 【0027】

また、装置本体には、現像器カートリッジの着脱操作を行うための現像器用開口部 135 が設けられている。そして、この現像器用開口部 135 を覆うように、開閉自在の内部カバー 130 が設けられている。この内部カバー 130 は、外部カバー 120 の内側に設けられている。つまり、外部カバー 120 が現像器用開口部 135 をも覆うように形成されているため、外部カバー 120 が閉じられた状態では内部カバー 130 を開くことはできない。逆に、内部カバー 130 を閉じなければ外部カバー 120 を閉じることができない。そして、ユーザがこの内部カバー 130 を開いたとき、現像ユニット 4 が所定の着脱位置に停止していれば、装着されている現像器の 1 つを現像器用開口部 135 を通して取り出すことが可能となる。また、1 つの現像器を現像器用開口部 135 を通して装着することが可能となる。

#### 【0028】

また、外部カバー 120 には突起部 121 a が設けられる一方、この突起部 121 a に対応する本体側の位置には孔 121 b が設けられている。さらに、孔 121 b の底部には、後述するリミットスイッチ 122 が取り付けられている。そして、外部カバー 120 が閉じられるとこの突起部 121 a が本体側に設けられた孔 121 b に挿通され、孔 121 b の底部に設けられたリミットスイッチ 122 を押すことでその接点を閉じるようになっている。

#### 【0029】

内部カバー 130 にもこれと同様の機構が設けられている。すなわち、内部カバー 130 に突起部 131 a が設けられる一方、それと対応する本体側の位置には孔 131 b が設けられている。そして、内部カバー 130 が閉じられると突起部 131 a が孔 131 b に挿通され、孔 131 b の底部に設けられたリミットスイッチ 132（後述）を押すことでその接点を閉じるようになっている。

#### 【0030】

さらに、感光体用開口部 125 の奥にも図示を省略するリミットスイッチが設けられており、感光体カートリッジが装置本体に装着されるとその接点が閉じるようになっている。このリミットスイッチは、感光体カートリッジ 2 が装置本体に正しく装着された状態でその接点を閉じる一方、不完全な装着状態ではその接点を閉じることのないように設置されることが望ましい。というのは、不完全な装着状態で現像ユニット 4 を回転させて装置を破損することのないように、確実に装着されたことを検出する必要があるからである。

#### 【0031】

このように、この画像形成装置 1 では、外部カバー 120 および内部カバー 130 のそれぞれについて、各リミットスイッチの接点の状態から当該カバーの開閉状態を知ることができるとともに、感光体カートリッジ 2 が装着されているか否かを知ることができるようになっている。そして、外部カバー 120 および内部カバー 130 が閉じられ、かつ、感光体カートリッジ 2 が装着された状態でのみ、前記した画像形成動作を実行するようになっている。

#### 【0032】

図 4 はこの画像形成装置の給電経路を示す図である。この画像形成装置 1 は商用交流電源で動作するように構成されている。すなわち、この装置 1 は、交流電源電圧をそれぞれ 5 V および 24 V の直流電圧に変換する直流電源 205 および 224 を備えている。5 V 直流電源 205 の出力電圧は、エンジンコントローラ 10 などの制御回路に供給される。また、前述したリミットスイッチ 122、132 にも、それぞれプルアップ抵抗 123、133 を介して 5 V 直流電圧が供給されており、その端子電圧がそれぞれ CPU 101 に入力されている。すなわち、CPU 101 はこれらのリミットスイッチの端子電圧を検出



することにより、外部カバー 1 2 0 および内部カバー 1 3 0 それぞれの開閉状態を検出する。

#### 【0 0 3 3】

一方、2 4 V 直流電源 2 2 4 の出力電圧は、装置 1 の可動部各部を駆動するモータ等のパワー系負荷に供給されている。このような負荷には、現像ユニット 4 を回転駆動するためのモータ 4 8 M およびそのドライバ 4 8 D（ロータリー駆動部）、感光体 2 2 を回転駆動するためのモータ 2 8 M およびそのドライバ 2 8 D、転写ユニット 7 のローラ 7 5 を回転駆動して中間転写ベルト 7 1 を回転させるためのモータ 7 8 M およびそのドライバ 7 8 D などが含まれる。

#### 【0 0 3 4】

また、CPU 1 0 1 は、3 種類のイネーブル制御信号 E N 1、E N 2 および E N 3 を出力可能となっている。これらの制御信号 E N 1 ~ E N 3 は、それぞれ当該信号が入力されているユニットを動作状態／非動作状態に切り替えるための制御信号である。例えば、2 4 V 直流電源 2 2 4 に入力されている制御信号 E N 1 が H レベルのとき該電源 2 2 4 が動作する一方、制御信号 E N 1 が L レベルのとき該電源 2 2 4 は動作停止状態となる。同様に、ドライバ 4 8 D は制御信号 E N 2 により、またドライバ 2 8 D、7 8 D および 2 4 V 電源で動作するその他のユニットは制御信号 E N 3 により、それぞれ動作状態／非動作状態に制御される。このように、CPU 1 0 1 は必要に応じて各ユニットを非動作状態に移行させることができるので、必要なユニットのみを動作状態とすることで装置の不必要な動作を禁止したり、装置全体の消費電力の低減を図ることができる。

#### 【0 0 3 5】

次に、この画像形成装置における現像器の着脱操作について、図 5 および図 6 を参照してさらに詳しく説明する。図 5 は現像器カートリッジの停止位置を示す模式図である。また、図 6 はこの画像形成装置の現像器操作部を示す図である。なお、ここではユーザによる現像器の交換操作、すなわち装置に装着されている現像器が取り出され、新たに別の現像器が装着されるという操作について説明するが、取り出し、装着いずれかの操作についても動作は基本的に同じである。

#### 【0 0 3 6】

この画像形成装置では、エンジンコントローラ 1 0 および図示を省略するロータリーロック機構によって、現像ユニット 4 を図 5 に示す 3 種類の位置に位置決めし固定する。その 3 種類の位置とは：（a）ホームポジション；（b）現像位置；（c）着脱位置である。このうち、（a）ホームポジションは、装置 1 が画像形成動作を行わない待機状態にあるときに位置決めされる位置であり、図 5（a）に示すように、各現像器 4 Y 等に設けられた現像ローラ 4 4 がいずれも感光体 2 2 から離間した状態にあり、かつ、装置本体に設けられた現像器用開口部 1 3 5 を通していずれの現像器をも取り出すことのできない位置である。

#### 【0 0 3 7】

また、（b）現像位置は、感光体 2 2 上の静電潜像を選択トナー色で顕像化する際に位置決めされる位置である。図 5（b）に示すように、一の現像器（同図の例ではイエロー用現像器 4 Y）に設けられた現像ローラ 4 4 が感光体 2 2 と対向配置され、所定の現像バイアスを印加されることによって、静電潜像がトナーにより顕像化される。この現像位置においても、現像器用開口部 1 3 5 を通していずれかの現像器を取り出すことはできない。なお、画像形成動作中に外部カバー 1 2 0 が開かれた場合には、画像形成動作は直ちに中止され、現像ユニット 4 はホームポジションに移動した後停止する。

#### 【0 0 3 8】

この現像位置では、図 5（b）に示すように、現像ユニット 4 に取り付けられた現像器のうち 1 つに設けられたコネクタ（この図ではシアン現像器 4 C に設けられたコネクタ 4 9 C）と、本体側コネクタ 1 0 9 とが互いに対向配置されることとなる。この状態で、本体側コネクタ 1 0 9 が現像器に向けて移動することにより両コネクタが嵌合し、CPU 1 0 1 から現像器側のメモリ 9 2 等へのアクセスが可能となる。すなわち、この実施形態で

は、各現像器 4 Y 等に設けられたメモリ 91 等と CPU 101 との通信を行うのに先立って、現像ユニット 4 を回転駆動して現像位置に位置決め固定するというステップを要する。

#### 【0039】

また、CPU 101 から各メモリへのアクセスは、コネクタ 109 等の損耗を抑えて装置寿命の延伸を図るため、必要最小限の回数に制限している。具体的には次のようにしている。現像ユニット 4 に新たな現像器が装着されたときには、当該現像器のメモリに記憶された情報を読み出し、その情報をエンジンコントローラ 10 の RAM 107 に記憶しておく。そして、装置の使用状況に応じてその情報を随時更新記憶しておき、現像器が取り出されるときに、該取り出しに先立って、RAM 107 に記憶された最新の情報を現像器のメモリに書き込む。こうすることにより、現像器のメモリへのアクセスは、現像器の装着時および取り出し時のみ行えばよいこととなる。

#### 【0040】

さらに、(c) 着脱位置は、現像器の着脱操作を行うときのみ取りうる位置である。現像ユニット 4 がこの着脱位置に位置決めされると、図 5 (c) に示すように、一の現像ユニットが現像器用開口部 135 に現れ、該開口部 135 を通して取り出すことができるようになる。図 5 (c) は、イエロー用の現像器 4 Y が現像器用開口部 135 に現れた状態を示している。また、現像器を装着されていない支持フレーム 40 に対しては、新たに現像器を装着することができるようになる。この着脱位置においては、いずれの現像器に設けられた現像ローラ 44 も感光体 22 から十分に離間した位置におかれる。このように、現像ユニット 4 が着脱位置に位置決めされたときに現像器用開口部 135 に現れた一の現像器のみを取り出し可能としている。そのため、ユーザが不用意に現像器の着脱を行って装置を損傷することがない。

#### 【0041】

なお、この画像形成装置 1 では、4 つの現像器 4 Y, 4 C, 4 M, 4 K のそれぞれに対して上記した現像位置および着脱位置が設定されているので、現像ユニット 4 の停止位置は 1 つのホームポジションを含めて都合 9 箇所である。

#### 【0042】

このように、この画像形成装置 1 では、画像形成動作を行わない待機状態では現像ユニット 4 はホームポジションに位置決めされている。また、画像形成動作中に外部カバー 120 が開かれたときにも現像ユニット 4 はホームポジションまで移動して停止する。そのため、ユーザが外部カバー 120 を開き、次いで内部カバー 130 を開いて現像器用開口部 135 を露出させたとしても、直ちに現像器が取り出せる状態とはならない。

#### 【0043】

この画像形成装置 1 では、ユーザが図 6 に示す現像器操作部 150 を操作することによって、ロータリー現像ユニット 4 が着脱位置に移動し、これにより初めて現像器の着脱が可能となる。具体的には、現像器操作部 150 に設けられた交換指示ボタン 151 M、151 K、151 C および 151 Y のうちユーザが交換を希望するトナー色に対応したボタンを押すと、エンジンコントローラ 10 に制御されたモータ 48 M により現像ユニット 4 が所定量回転駆動されて着脱位置に位置決めされ、これによって選択されたトナー色に対応する現像器が現像器用開口部 135 に現れる。そして、ユーザは、このように現像ユニット 4 が着脱位置に位置決めされた状態で内部カバー 130 を開き、現像器用開口部 135 を通して現像器 4 Y 等の着脱を行うこととなる。

#### 【0044】

上記のように構成された装置 1 では、CPU 101 が装置各部を制御することにより、以下の 4 つの動作モード：画像形成動作を実行可能な通常動作モード；画像形成動作の実行を禁止するが、現像器の着脱作業が可能な交換動作モード；画像形成動作および現像器の着脱作業を禁止する全停止モード；および、24 V 直流電源 224 の動作を停止する節電モードを選択的に実行可能となっている。

#### 【0045】



図7は各動作モードと各制御信号の設定値との対応を示す図である。CPU101は、実行すべき装置の動作モードに応じて、各制御信号EN1～EN3をそれぞれ図7に示す組合せに設定する。これにより、各動作モードでは、必要なユニットが動作可能な状態になるとともに、不要なユニットの動作は停止される。なお、各動作モードのうち節電モードにおいては、各ユニットを動作させるための24V電源自体の動作を停止するので、このときの制御信号EN2、EN3については任意である。

#### 【0046】

図8はこの装置における動作モードの遷移を説明するためのフローチャートである。また、図9、図10および図11は、それぞれスリープ処理、交換動作1および交換動作2を示すフローチャートである。さらに、図12は交換前処理および交換後処理を示すフローチャートである。

#### 【0047】

この装置1では、外部装置から画像信号が与えられたときには、その画像信号に応じた画像を形成する画像形成動作を実行するが（通常動作モード）、画像信号が与えられない期間が所定時間にわたり継続したときには、装置の消費電力を節減するため、通常動作モードから節電モードに移行するようにしている。図8は、一連の画像形成動作が終了した後、新たな画像信号が与えられていないときのCPU101の処理動作を示している。

#### 【0048】

画像形成動作を終了して新たな画像信号が与えられないとき、CPU101は、図8に示すように、内部タイマによる計時を開始する（ステップS101）。そして、その計時結果が予め設定された所定の時間（例えば10分）に達したか否かを判定し（ステップS102）、所定時間に達したときには装置を節電モードに移行させるべくスリープ処理（ステップS103）を実行する。スリープ処理については後述する。

#### 【0049】

一方、ステップS102において計時結果が所定時間未満であった場合（例えば、画像形成動作の終了直後など）には、リミットスイッチ122の端子電圧に基づき、外部カバー120の開閉状態を判定する（ステップS105）。このとき、外部カバー120が閉じていればステップS102に戻るので、計時結果が所定時間に達するか、外部カバー120が開かれるかのいずれかの時まで、計時を続けながらステップS102とS105とのループを繰り返すこととなる。この間に外部カバー120が開かれると、装置は交換動作モードに移行する（ステップS106）。すなわち、CPU101は制御信号EN3をLレベルに変化させ、これにより、制御回路、24V電源224および現像ユニット4を除く装置各部の動作は停止状態となる。

#### 【0050】

交換動作モードでは、現像ユニット4の回転は可能であり、これにより現像器の着脱作業は可能である一方、他のユニット、すなわち感光体ユニット2や転写ユニット7は動作停止しているので、通常動作モードに比べ消費電力を低く抑えることが可能である。特に、通常動作モードにおいて消費電力の大きい定着ユニット9のヒータ（図示省略）への通電を停止することで、より顕著な消費電力の削減効果を挙げることができる。交換動作モードでは画像形成を行わないので、上記のほか、露光ユニット6やシート搬送のための各部の動作を停止してもよい。これにより、消費電力をさらに低減することができる。

#### 【0051】

しかしながら、この交換動作モードでは、24V電源224および現像ユニット4は動作状態にあるため、これらによる電力消費は依然として継続される。引き続いてユニットの着脱作業が行われる場合には問題はないとしても、この状態、つまり外部カバー120が開かれた状態のまま装置が放置されてしまった場合には、このような消費電力は無視できないものとなることがある。そこで、このような場合の電力の浪費を抑えるため、外部カバー120が開かれたときにはいったん計時をリセットして再スタートし（ステップS107）、そのまま所定時間が経過するまで放置された場合には（ステップS108）、スリープ処理（ステップS103）を実行して節電モードに移行するようにしている。



## 【0052】

なお、この実施形態において計時を開始してからスリープ処理を行うまでの上記「所定時間」は、ステップS102とステップS108とで同じ値としてもよいし、互いに異なる値としてもよい。例えば、交換動作モードを経由せずに節電モードに移行する場合と、交換動作モードを経由して節電モードに移行する場合とで画像形成動作終了から節電モード開始までの時間がほぼ同じになるように、画像形成終了から交換動作モードに移行するまでに経過した時間に応じて、ステップS108における「所定時間」を設定するようにしてもよい。

## 【0053】

スリープ処理では、図9に示すように、まず装置を節電モードに移行する（ステップS201）。すなわち、CPU101は、24V直流電源224に与えるイネーブル制御信号EN1をHレベルからLレベルに変化させることで、該電源224の動作を停止させる。これにより、制御回路を除く装置各部の動作が停止され、これらの各部および電源224における電力の消費も最小限に抑えられる。

## 【0054】

この状態でCPU101は、リミットスイッチ122の端子電圧に基づき、外部カバー120が開いているか否かを判定する（ステップS202）。ここで、外部カバー120が開いていれば、カバーが閉じられるまでステップS202を繰り返す。一方、外部カバー120が閉じられていれば、続くステップS203に進み、カバーが開かれるまで待つ。そして、カバーが開かれると図8のメイン処理に戻ってステップS104を実行し、節電モードから通常動作モードに移行する。すなわち、電源224を再始動するとともに、装置各部を画像形成可能な状態に移行させる。

## 【0055】

この一連の処理により、節電モード実行中における装置の状態変化は次の通りとなる。まず、装置が外部カバー120を閉じた状態で節電モードに移行した場合には、そのままカバーが閉じている間は節電モードを維持する一方（ステップS203のループ）、カバー120が開かれたときには節電モードを脱して通常動作モードに移行する。また、外部カバー120が開いた状態で節電モードに移行した場合には、いったんカバーが閉じられるのを待つとともに（ステップS202のループ）、その後カバーが再び開かれるのを待って（ステップS203のループ）、通常動作モードに移行する。このようにする理由については後述する。

## 【0056】

図8のステップS108に戻って、交換動作モードに移行してから所定時間が経過していなかった場合の処理について説明する。この場合には、リミットスイッチ132の端子電圧に基づき、内部カバー130が開いているか否かをさらに判定する（ステップS109）。内部カバー130が開いている場合には、装置は全停止モードを実行する。このとき、現像器の着脱操作はできない。現像ユニット4が着脱位置にないからである。

## 【0057】

この全停止モードは、内部カバー130が開いたときに現像ユニット4の回転を禁止することを目的としており、装置の消費電力を抑えることを目的とする前記の節電モードとは相違する。ここでは、CPU101が現像ユニット4に与えるイネーブル制御信号をLレベルとすることで現像ユニット4を停止状態とするが、内部カバー130が開いたときに作動する機械的なロック機構によって現像ユニット4の回転を規制するようにしてもよい。なお、内部カバー130が開かれたときに、節電モードと同様に電源224の動作を停止させた場合には、電源224の再始動に時間がかかる分、内部カバー130を閉じられたときの現像ユニット4の始動が遅れ、作業により時間がかかることになる。

## 【0058】

また、装置は、こうして全停止モードにあるときも、その状態のまま装置が所定時間放置された場合には、前述したスリープ処理を実行して節電モードに移行する（ステップS111）。

## 【0059】

一方、ステップS109において内部カバー130が閉じていた場合には、続いて交換指示ボタンが押されたかどうかを判定する（ステップS112）。具体的には、ユーザにより現像器操作部150のいずれかのボタン（図6）を押されたときにはそのボタンに対応した交換指示フラグがセットされているので、このフラグをチェックすることにより交換指示ボタンが押されたかどうかを判断する。

## 【0060】

ここで、交換指示ボタンが押されていないと判断したときは、ステップS114に進み、外部カバー120が開いていればステップS108に戻る。一方、外部カバー120が閉じていれば、すなわち、交換動作モードへの移行後に外部カバー120が閉じられた場合には、ユーザによる操作は終了したものとして通常動作モード（ステップS104）に移行する。

## 【0061】

次に、交換指示ボタンが押されていたときに実行する交換動作について、図10ないし図12を参照して説明する。この装置では、図8のステップS113における交換動作として、図10に示す交換動作1または図11に示す交換動作2を実行する。

## 【0062】

交換動作1（図10）では、まず交換前処理（ステップS301）を実行する。この交換前処理の内容は、図12の左に示すフローの通りである。すなわち、現像ユニット4を現像位置へ移動させ（ステップS501）、選択されたトナー色の現像器に設けられたメモリへ当該現像器の使用状況を示す情報を書き込み（ステップS502）、その後、選択された現像器が着脱可能な着脱位置に現像ユニット4を移動位置決めする（ステップS503）。これにより、ユーザは内部カバー130を開いて現像器の着脱操作を行うことが可能となる。

## 【0063】

図10に戻って、この状態で、現像器がユーザにより交換されるのを待つ。ここでは、現像器用開口部135を覆う内部カバー130が開かれ、再度閉じられたことをもって、現像器が交換されたものと推定し（ステップS302、S304）、交換後処理（ステップS305）を実行する。ただし、内部カバー130が開かれている間は、現像ユニット4の回転を禁止すべく、装置は全停止モードとなる（ステップS303）。

## 【0064】

交換後処理の内容は図12の右に示すフローの通りである。すなわち、まず全停止モードから交換動作モードに移行することで現像ユニット4を回転駆動可能な状態とする（ステップS511）。続くステップS512は、ユーザによる現像器の交換操作が行われたかどうかを判定するための処理ステップである。これは後述する交換動作2において意味を持つ処理であり、前記の通り、交換動作1においては内部カバー130の開閉を検知したことにより交換操作がなされたものと推定しているため、ここでの判断は常に「YES」であり、引き続きステップS513以降の各処理を実行する。すなわち、現像ユニット4を現像位置に移動位置決めし（ステップS513）、新たに装着された現像器のメモリに記憶された情報を読み出す（ステップS514）。そして、交換指示フラグをクリアし（ステップS515）、現像ユニット4をホームポジション（HP）に移動させる（ステップS516）。こうして一連の交換動作を終了する。

## 【0065】

これに対し、交換動作2（図11）は次のように構成されている。まず、交換動作1と同様の交換前処理を実行した後（ステップS401）、ユーザにより外部カバー120が閉じられるのを待つ（ステップS402）。そして、外部カバー120が閉じられると、ユーザによる現像器の交換が行われたか否かを判断する（ステップS403）。ここでの判断基準は、外部カバー120が閉じられる前に、内部カバー130の開閉操作が少なくとも1回行われたかどうかである。すなわち、交換指示ボタンが押された後、外部カバー120が閉じられるまでの間に内部カバー130の開閉が行われていれば、現像器の交換



が行われたものと推定することができる一方、内部カバー 130 の開閉がなされないまま外部カバー 120 が閉じられた場合には、現像器の交換操作は行われていない。このような判断は、両カバーのそれぞれに対応して設けたリミットスイッチ 122、132 の端子電圧を監視しておくことにより可能である。

#### 【0066】

現像器の交換がなされていた、つまり内部カバー 130 の開閉があった場合には、交換動作 1 と同様の交換後処理を直ちに実行する（ステップ S404）。一方、現像器が交換されないまま、つまり内部カバー 130 の開閉がなされないまま外部カバー 120 が閉じられた場合には、直ちに交換後処理を実行するのではなく、所定時間の経過を待ってから交換後処理を実行する。すなわち、前記した放置状態を判定するための計時（図 8 のステップ S101）とは独立に新たに計時を開始し（ステップ S405）、そのまま計時結果が所定時間、例えば 5 秒が経過すれば交換後処理を実行する一方（ステップ S406）、その間に外部カバー 120 が再度開かれた場合には、該カバー 120 が再度閉じられるのを待つステップ S402 へ戻る（ステップ S407）。

#### 【0067】

なお、現像器交換がされないまま外部カバー 120 が閉じられた後、所定時間が経過して（つまりステップ S406 において「YES」と判定されたとき）実行される交換後処理（図 12）では、ステップ S512 における判断は現像器交換がされていないので「NO」となり、この場合、ステップ S513 および S514 はスキップされる。現在装着されている現像器はもともと装置に装着されていたものと同一であるため、現像器内のメモリの内容は装置本体側で既知のものであり新たに読み出す必要がないからである。以上が交換動作 2 の内容である。

#### 【0068】

以上、外部装置からの画像信号が与えられない場合の装置の状態遷移を説明してきたが、外部装置から新たな画像信号が入力された場合には、上記とは異なる動作をする。まず、装置が画像形成動作の実行を許容してよい状態、つまり外部カバー 120、内部カバー 130 とも閉じられた状態で画像信号が与えられたときには、直ちに上記フローの実行を中止して、その画像信号に応じた画像形成動作を実行する。例えば、節電モードを実行中に画像信号が与えられたとき両カバーとも閉じられていれば、CPU101 は装置各部に H レベルのイネーブル制御信号を出力する。これにより装置は節電モードから通常動作モードへ復帰し、その画像信号に対応した画像形成動作を実行する。

#### 【0069】

一方、いずれかのカバーが開いた状態で画像信号が与えられたときには、画像形成動作は不可能であるため、装置は現状を維持するとともに、外部装置に対し、所定の報知を行う。これにより、外部装置側では、画像形成装置 1 が画像形成動作を行えない状態にあることを把握し、画像信号の送信を中止したり、ユーザに報知するなど、適切な処置を取ることができる。また、カバーは閉じられていても、必要なユニットが装着されていなかった場合にも同様にすることができる。

#### 【0070】

以上を整理すると、本画像形成装置 1 の状態遷移を整理すると、以下のようになる：

- (1) 通常動作モードにおいて、画像信号が与えられず、またユーザによる操作も行われない状態で所定時間（上記の例では 10 分間）放置されると、節電モードに移行する。節電モードでは、24V 電源 224 の動作が停止されているので、電力消費が少ない；
- (2) 通常動作モード実行中、または節電モード実行中で外部カバー 120、内部カバー 130 とも閉じられているときに、画像信号が与えられたときは、直ちに通常動作モードを実行して画像形成動作を行う；
- (3) 通常動作モード実行中に外部カバー 120 が開かれたときには、交換動作モードに移行する。交換動作モードでは、現像ユニット 4 については回転可能として、ユーザによる現像器交換の便宜を図る一方、その他のユニットについては動作停止状態として、画像形成動作を禁止する。さらに、交換動作モードに移行した後、所定時間放置された場合に



は節電モードに移行する。これにより、装置が放置された場合の電力の浪費が抑えられる；

(4) 外部カバー 1 2 0 に続き、内部カバー 1 3 0 が開かれたときには、全停止モードに移行する。これにより、現像ユニット 4 の回転は禁止される。この状態でさらに放置された場合には、節電モードに移行する；

(5) 節電モード中に外部カバー 1 2 0 が閉じられても動作は変化しないが、開かれたときには通常動作モードに復帰する。このようにする理由は次の通りである。

#### 【0 0 7 1】

ユーザが節電モードにある装置のカバーを開くのは、装置に対して何らかの操作を行う意図を有しているためと考えられる。それに対して、節電モードの実行を続けたのでは装置は動作せず、ユーザの意図に反することとなる。特に、本実施形態のように、現像ユニット 4 を駆動することで現像器の着脱を可能な状態とする構成の装置では、カバーが開かれたとき装置は節電モードを脱して何らかの動作、少なくともユニット交換動作が可能な状態となっていることが望ましい。一方、節電モード実行中に外部カバー 1 2 0 が閉じられた場合には、節電モードを脱する必要は必ずしもない。というのは、カバーが閉じられていれば他の操作（例えば外部装置からの画像信号入力）をきっかけとして通常動作モードに復帰させることができ、単に開いたまま放置されていたカバーが閉じられたというだけで装置が何らかの動作をする必要は必ずしもないからである。

#### 【0 0 7 2】

そこで、この装置では、節電モード実行中に外部カバー 1 2 0 が閉じられたときには現状を維持する一方、外部カバー 1 2 0 が開かれたときは、通常動作モードに復帰するようにしている。これにより、ユーザの望む動作を速やかに実行することができる。なお、外部カバー 1 2 0 が開かれたとき、少なくとも現像器着脱を可能とするための現像ユニット 4 の回転は可能となっていることが必要である一方、カバーが開いた状態で画像形成動作を行えるようにする必要はない。この装置では、外部カバーが開いていれば、通常動作モードに復帰してもその後直ちに交換動作モードに移行するので、この状態で現像器等の交換動作を行うことができる。

#### 【0 0 7 3】

また、図 8 の交換動作（ステップ S 1 1 3）として、図 1 1 に示す交換動作 2 を採用した場合には、上記（1）～（5）に加え、次のような動作をする。

(6) 交換指示ボタンが押された後で外部カバー 1 2 0 が閉じられた場合、その前に現像器の交換（より厳密には、内部カバー 1 3 0 の開閉）がされたと判断したときは、新たな現像器のメモリ内容を読み出す等の交換後処理を直ちに実行する。一方、内部カバー 1 3 0 の開閉がなされないまま外部カバー 1 2 0 が閉じられた場合には、所定の待ち時間（上記の例では 5 秒間）が経過してから交換後処理を実行する。このようにする理由は次の通りである。

#### 【0 0 7 4】

交換指示ボタンを押すという操作は、ユーザが現像器の交換を目的として行うものである。しかしながら、操作ミス等によって、現像器の交換をしないまま外部カバー 1 2 0 を閉じてしまう場合もある。このような場合に、そのつど交換後処理を実行したのでは、ユーザが再度カバーを開いたときすぐに現像器が取り出せる（または装着できる）状態ではなくなり、ユーザは操作を初めからやり直さなければならない。これに対して、本実施形態のように、外部カバー 1 2 0 が閉じられてから交換後処理を開始するまでに適宜の開始待ち時間を設ければ、ユーザがいったん外部カバー 1 2 0 を閉じてミスに気づいてすぐに開けば、現像器の着脱が可能な状態が保持されて上記のような問題は生じない。

#### 【0 0 7 5】

なお、現像器が交換された場合にはこのような開始待ち時間を設ける必要はない。また、この期間が長すぎると次の動作開始までに時間遅れを生じてしまうので、この期間としては数秒程度が適当である。

#### 【0 0 7 6】

以上のように、この実施形態の画像形成装置では、画像信号が与えられない状態で所定時間放置された場合にはより消費電力の少ない節電モードに移行するので、放置された場合の電力の浪費を抑えることができる。特に、大電力用の24V電源224の動作自体を停止しているので、節電モードにおける消費電力を最小限とすることができる。この節電モードは、外部カバー120が閉じられて画像形成動作が可能な状態で装置が放置されたときだけでなく、外部カバー120が開かれた状態で放置されたときにも実行される。

#### 【0077】

一方、節電モード実行中であっても、外部カバー120が開かれたことを検知したときには、直ちに節電モードの実行を中止して、通常動作モードまたは交換動作モードに移行し、現像ユニット4の回転駆動が可能な状態となる。このため、ユーザによる交換指示ボタンの押動に遅滞なく対応して、現像ユニット4を所定位置に移動させることができる。その結果、ユーザは良好な作業性で現像器の着脱操作を行うことができる。

#### 【0078】

以上説明したように、この実施形態では、各現像器4Y、4M、4C、4Kが本発明の「プロセスユニット」に相当する。そして、これらの現像器を装着されるとともに、着脱位置および他の位置に位置決めされることで、装置を現像器の着脱可能な状態／不可能な状態に切り替える現像ユニット4が、本発明の「現像ロータリー」および「切り替え手段」として機能している。また、現像ユニット4を回転駆動するドライバ48Dおよびモータ48Mが、本発明の「駆動手段」に相当しており、これらに電力を供給する電源224が本発明の「電源部」に相当する。また、これら各部の動作を制御するエンジンコントローラ10、より詳しくはCPU101が本発明の「制御手段」として機能する。またエンジン部EGを覆う外部カバー120が「カバー部材」に相当している。また、各トナー色毎の交換指示ボタン151Y等を含む現像器操作部150が、本発明の「指示入力手段」に相当する。

#### 【0079】

なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形態は、「切り替え手段」である現像ユニット4の回転位置決め動作により、本発明の「プロセスユニット」としての現像器4Y等を着脱可能とする装置である。しかしながら、これに限定されるものでなく、例えば、感光体ユニット2または他のユニットを固定する電磁的ロック機構を備え、これを作動させてロックを解除することで当該ユニットの取り出しが可能となる装置に対しても、本発明を適用することが可能である。この場合には、当該ユニットが本発明の「プロセスユニット」であり、またロック機構が「切り替え手段」として機能することとなる。

#### 【0080】

また、本実施形態では、CPU101から装置各部に与えるイネーブル制御信号によって各部の動作を許可／禁止するようにしているが、これに限定されず、例えば外部カバーが開かれたときに現像ユニット4以外の装置の一部の動作を禁止するために、公知技術であるインターロックスイッチによる給電遮断を行うようにしてもよい。

#### 【0081】

また、本実施形態は、現像器を着脱するための内部カバー130を備えるとともに、現像ユニット4を着脱位置に移動させるための交換指示ボタン151Y等を備えているが、これらの一方または両方を備えない装置に対しても本発明を適用することが可能である。少なくとも、ユーザまたは外部装置からの要求を受けてプロセスユニットの着脱が可能な状態に移行するような装置において、本発明は特に有効である。

#### 【0082】

さらに、上記実施形態の構成に限定されず、例えばブラック色トナーに対応した現像器を備えモノクロ画像を形成する装置や、中間転写ベルト以外の転写媒体（転写ドラム、転写シートなど）を備える装置、さらには複写機、ファクシミリ装置など他の画像形成装置に対しても本発明を適用することが可能である。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0083】

- 【図1】この発明にかかる画像形成装置の一実施形態を示す図である。
- 【図2】図1の画像形成装置の電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図3】図1の画像形成装置の外観斜視図である。
- 【図4】この画像形成装置の給電経路を示す図である。
- 【図5】現像器カートリッジの停止位置を示す模式図である。
- 【図6】この画像形成装置の現像器操作部を示す図である。
- 【図7】各動作モードと各制御信号の設定値との対応を示す図である。
- 【図8】この装置における動作モードの遷移を説明するためのフローチャートである。

- 【図9】スリープ処理を示すフローチャートである。
- 【図10】交換動作1を示すフローチャートである。
- 【図11】交換動作2を示すフローチャートである。
- 【図12】交換前処理および交換後処理を示すフローチャートである。


## 【符号の説明】

## 【0084】


4…現像ユニット（現像ロータリー、切り替え手段）、4 Y, 4 M, 4 C, 4 K…現像器（プロセスユニット）、10…エンジンコントローラ（制御手段）、48 D…ドライバ（駆動手段）、48 M…モータ（駆動手段）、120…外部カバー（カバー部材）、150（151 Y, 151 M, 151 C, 151 K）…現像器操作部（指示入力手段）、224…直流電源（電源部）




【書類名】 図面  
【図 1】

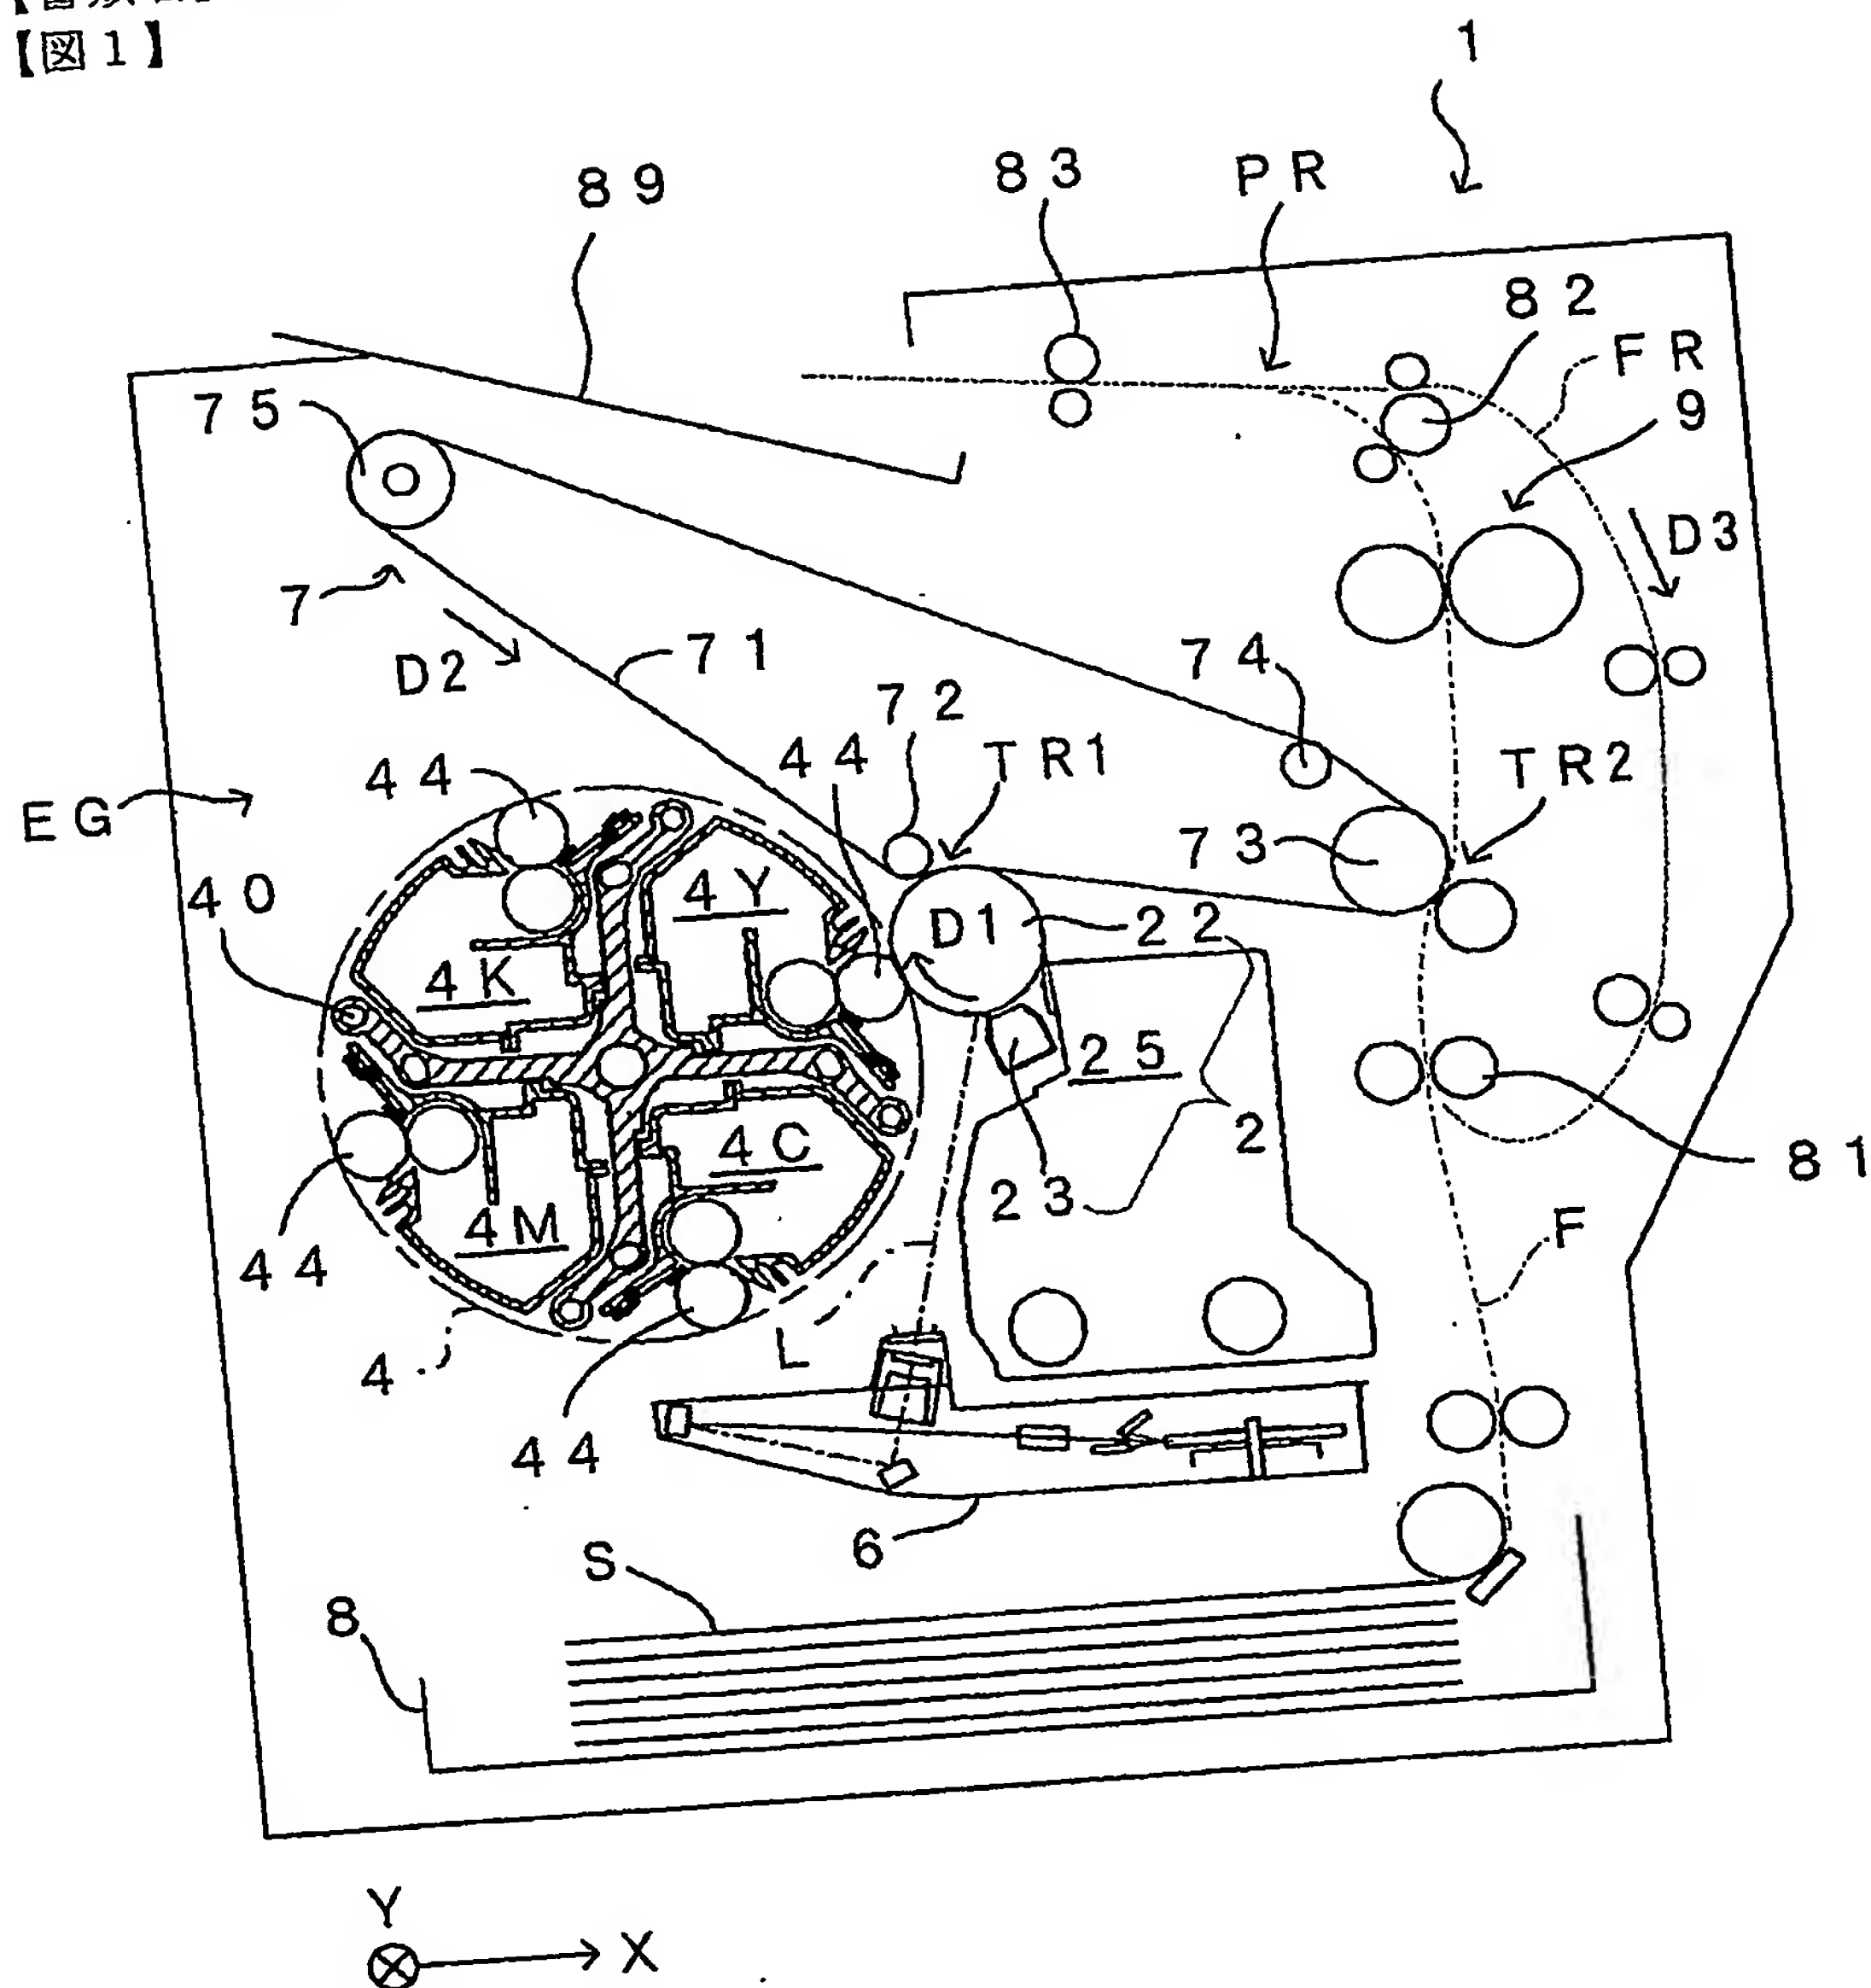

【図 2】

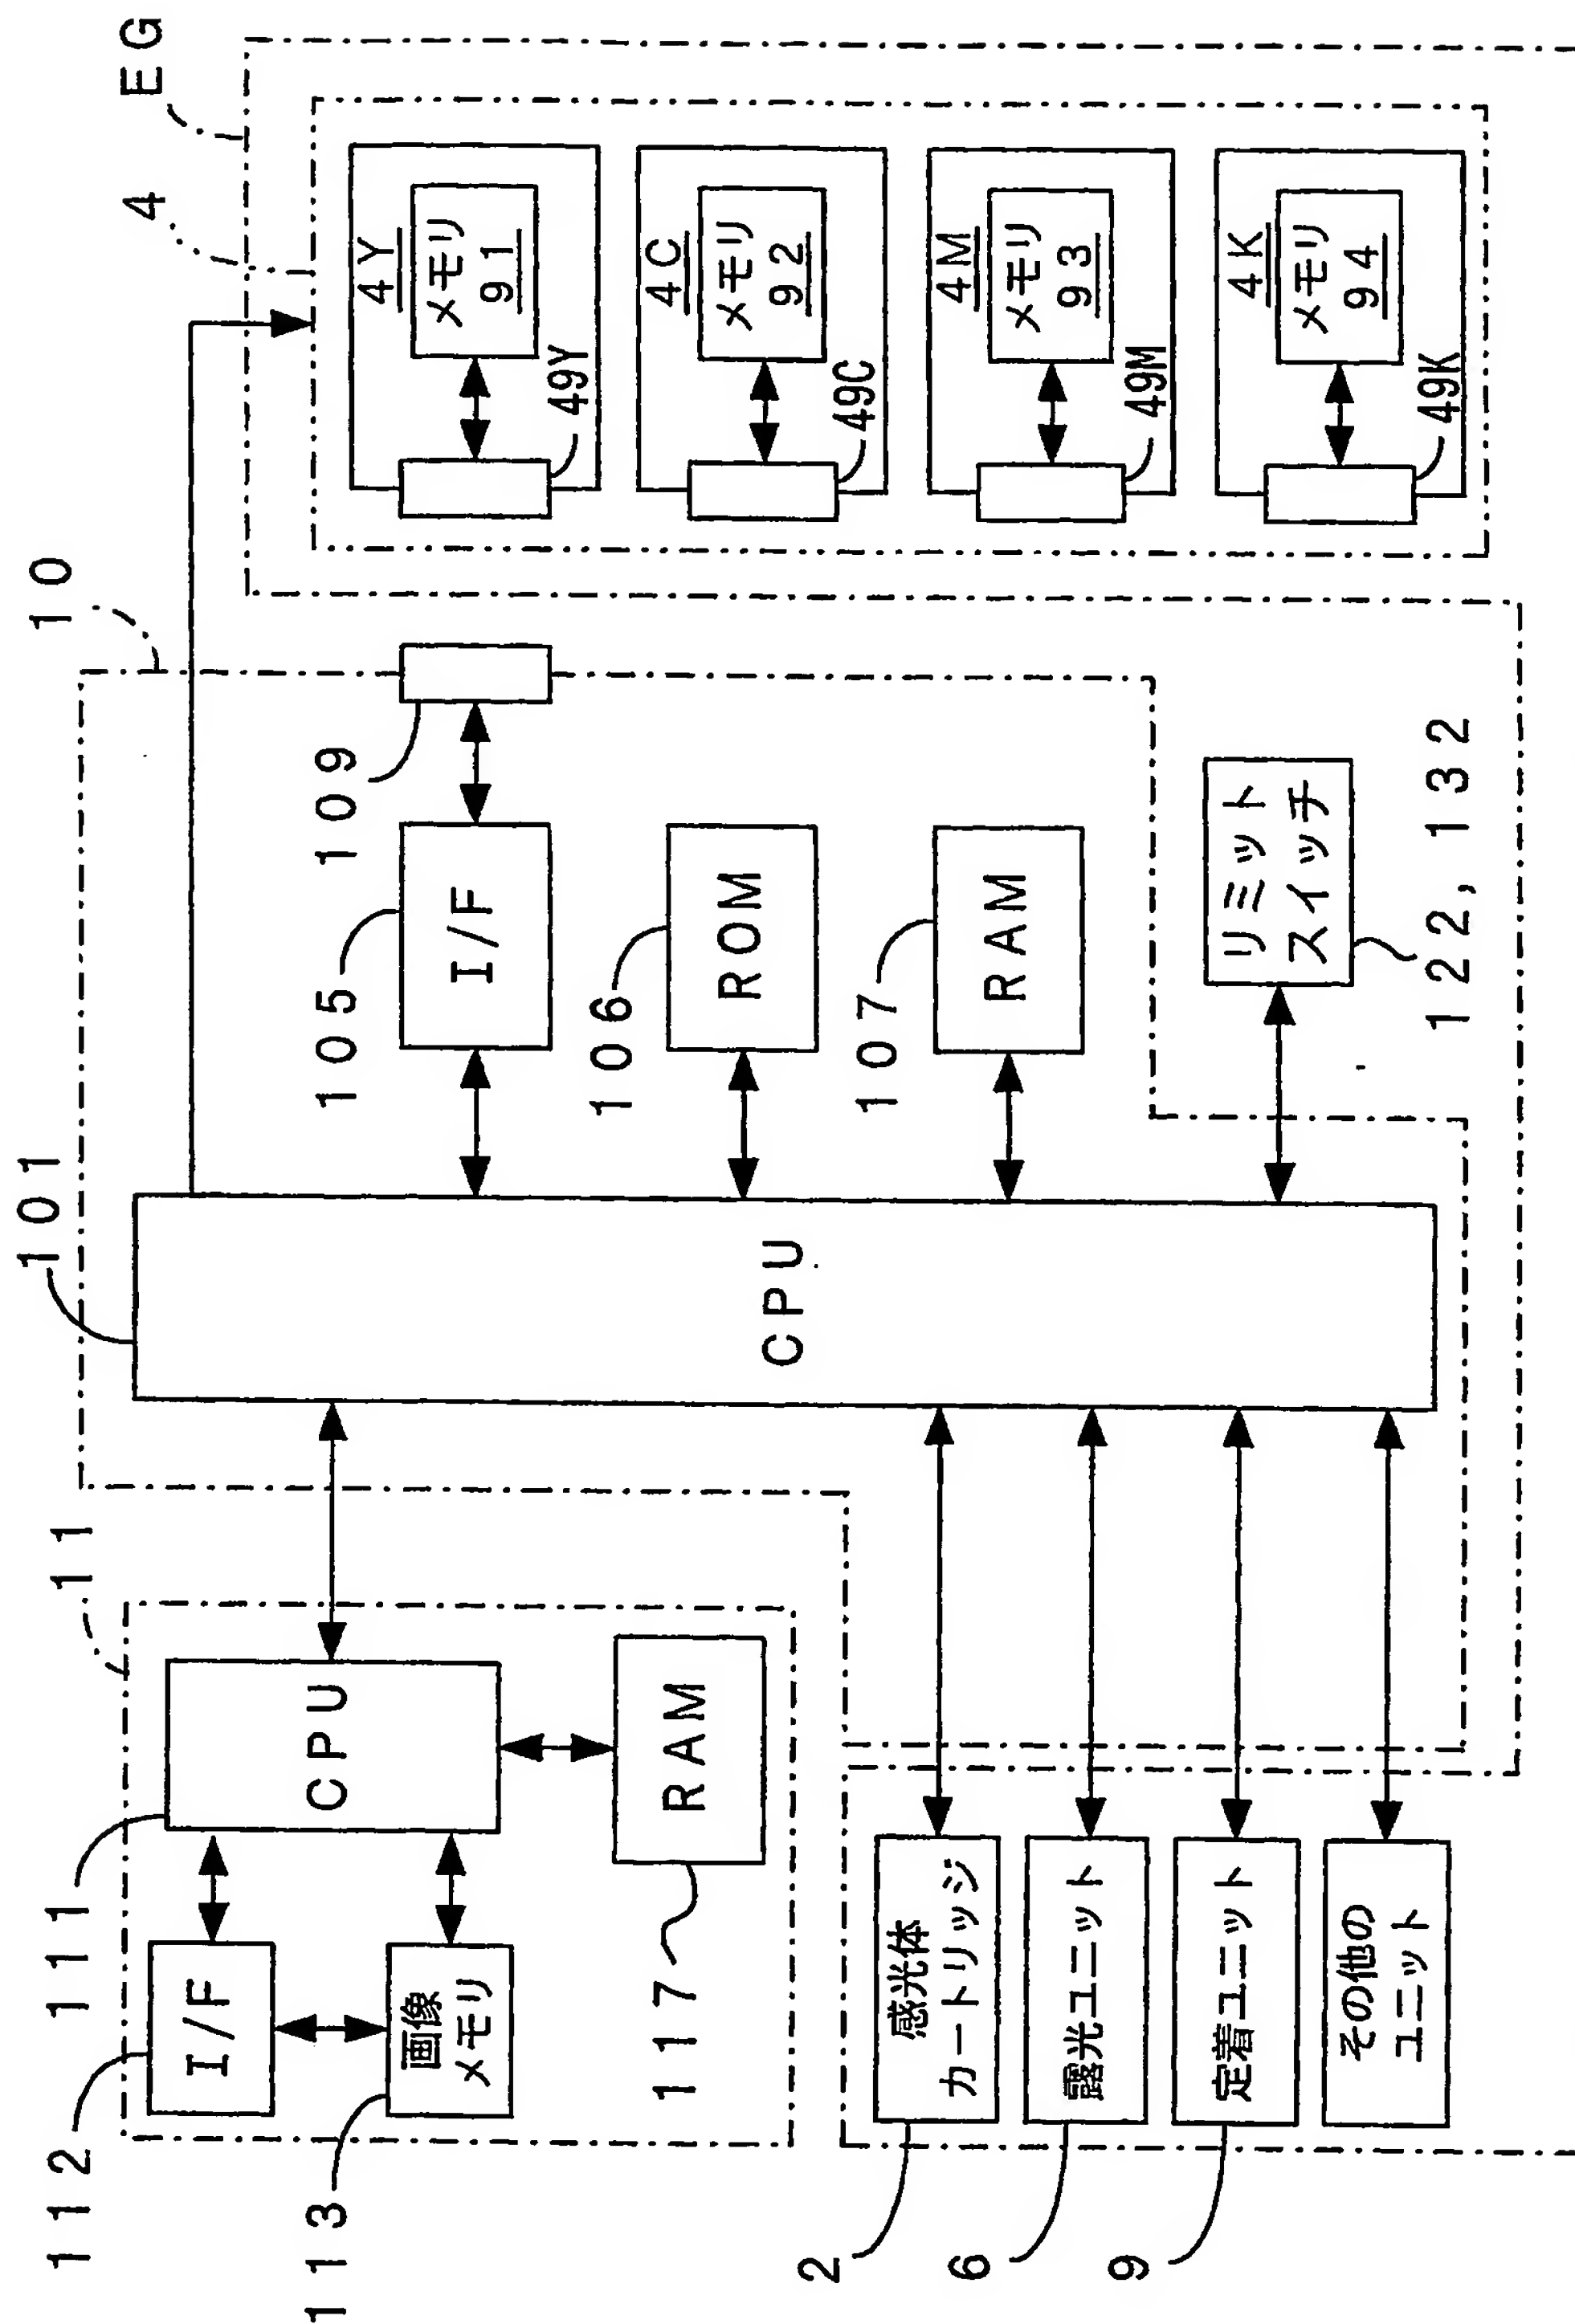


【図 3】

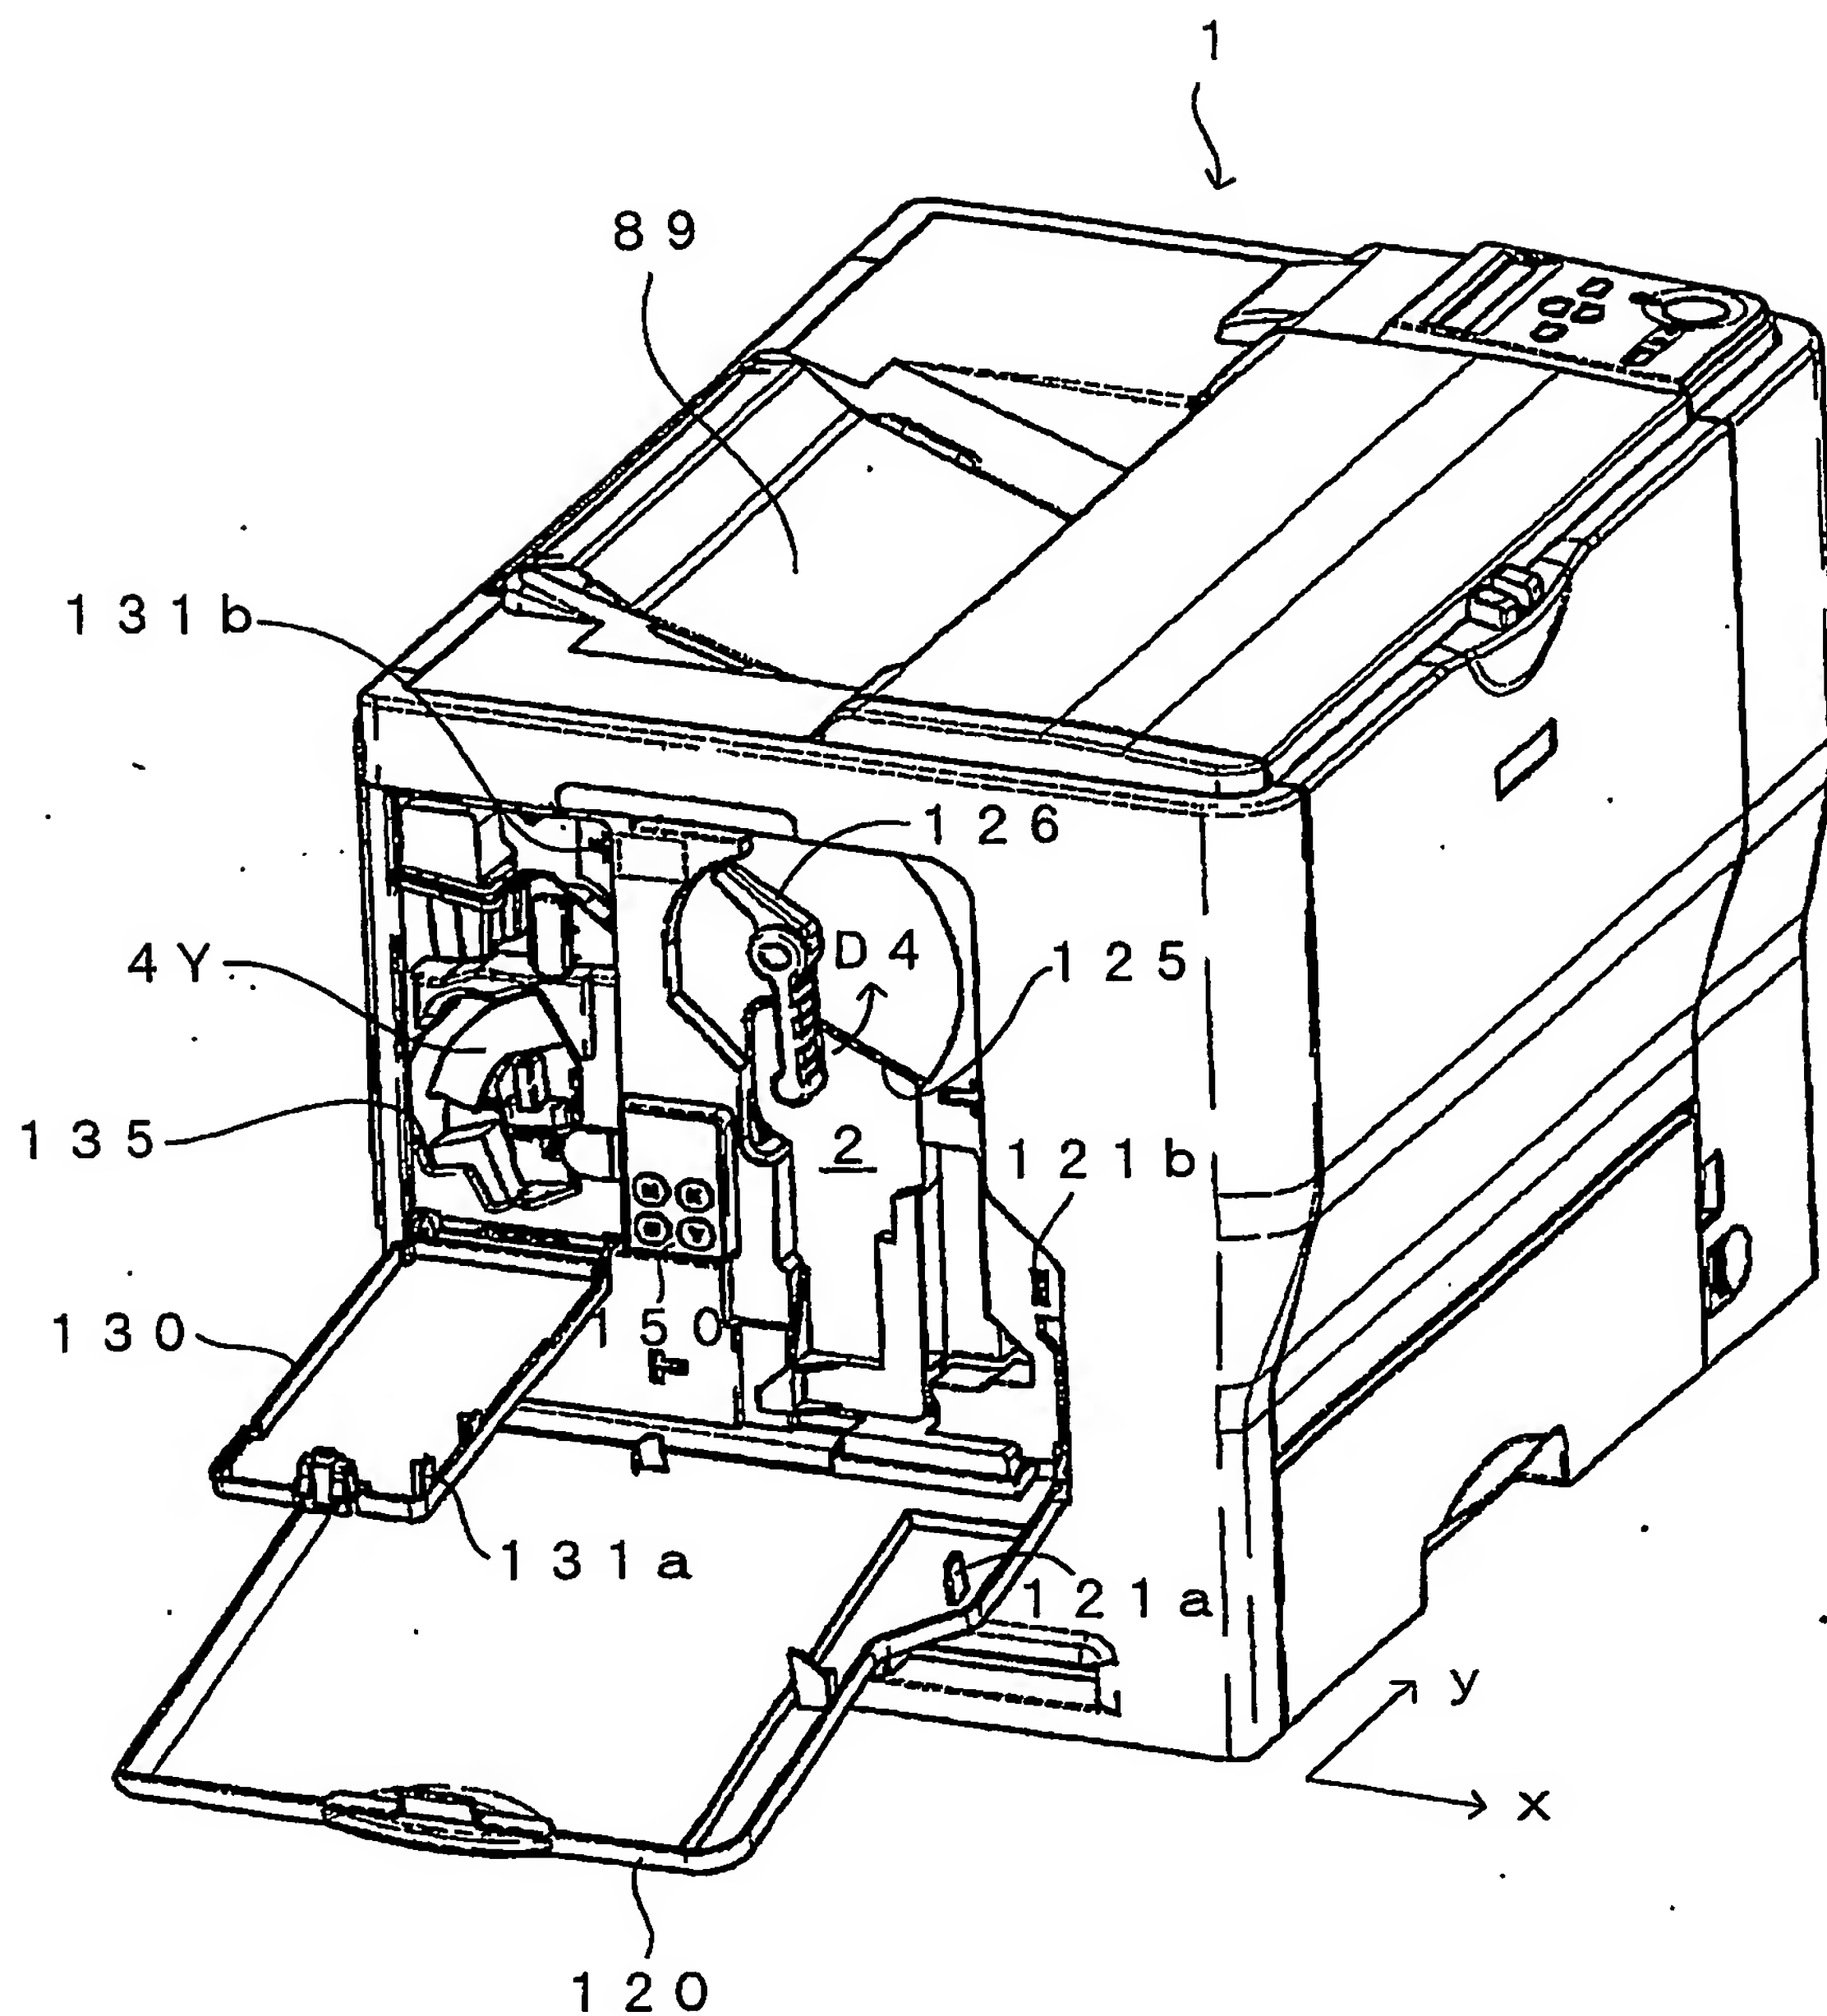




【図 4】

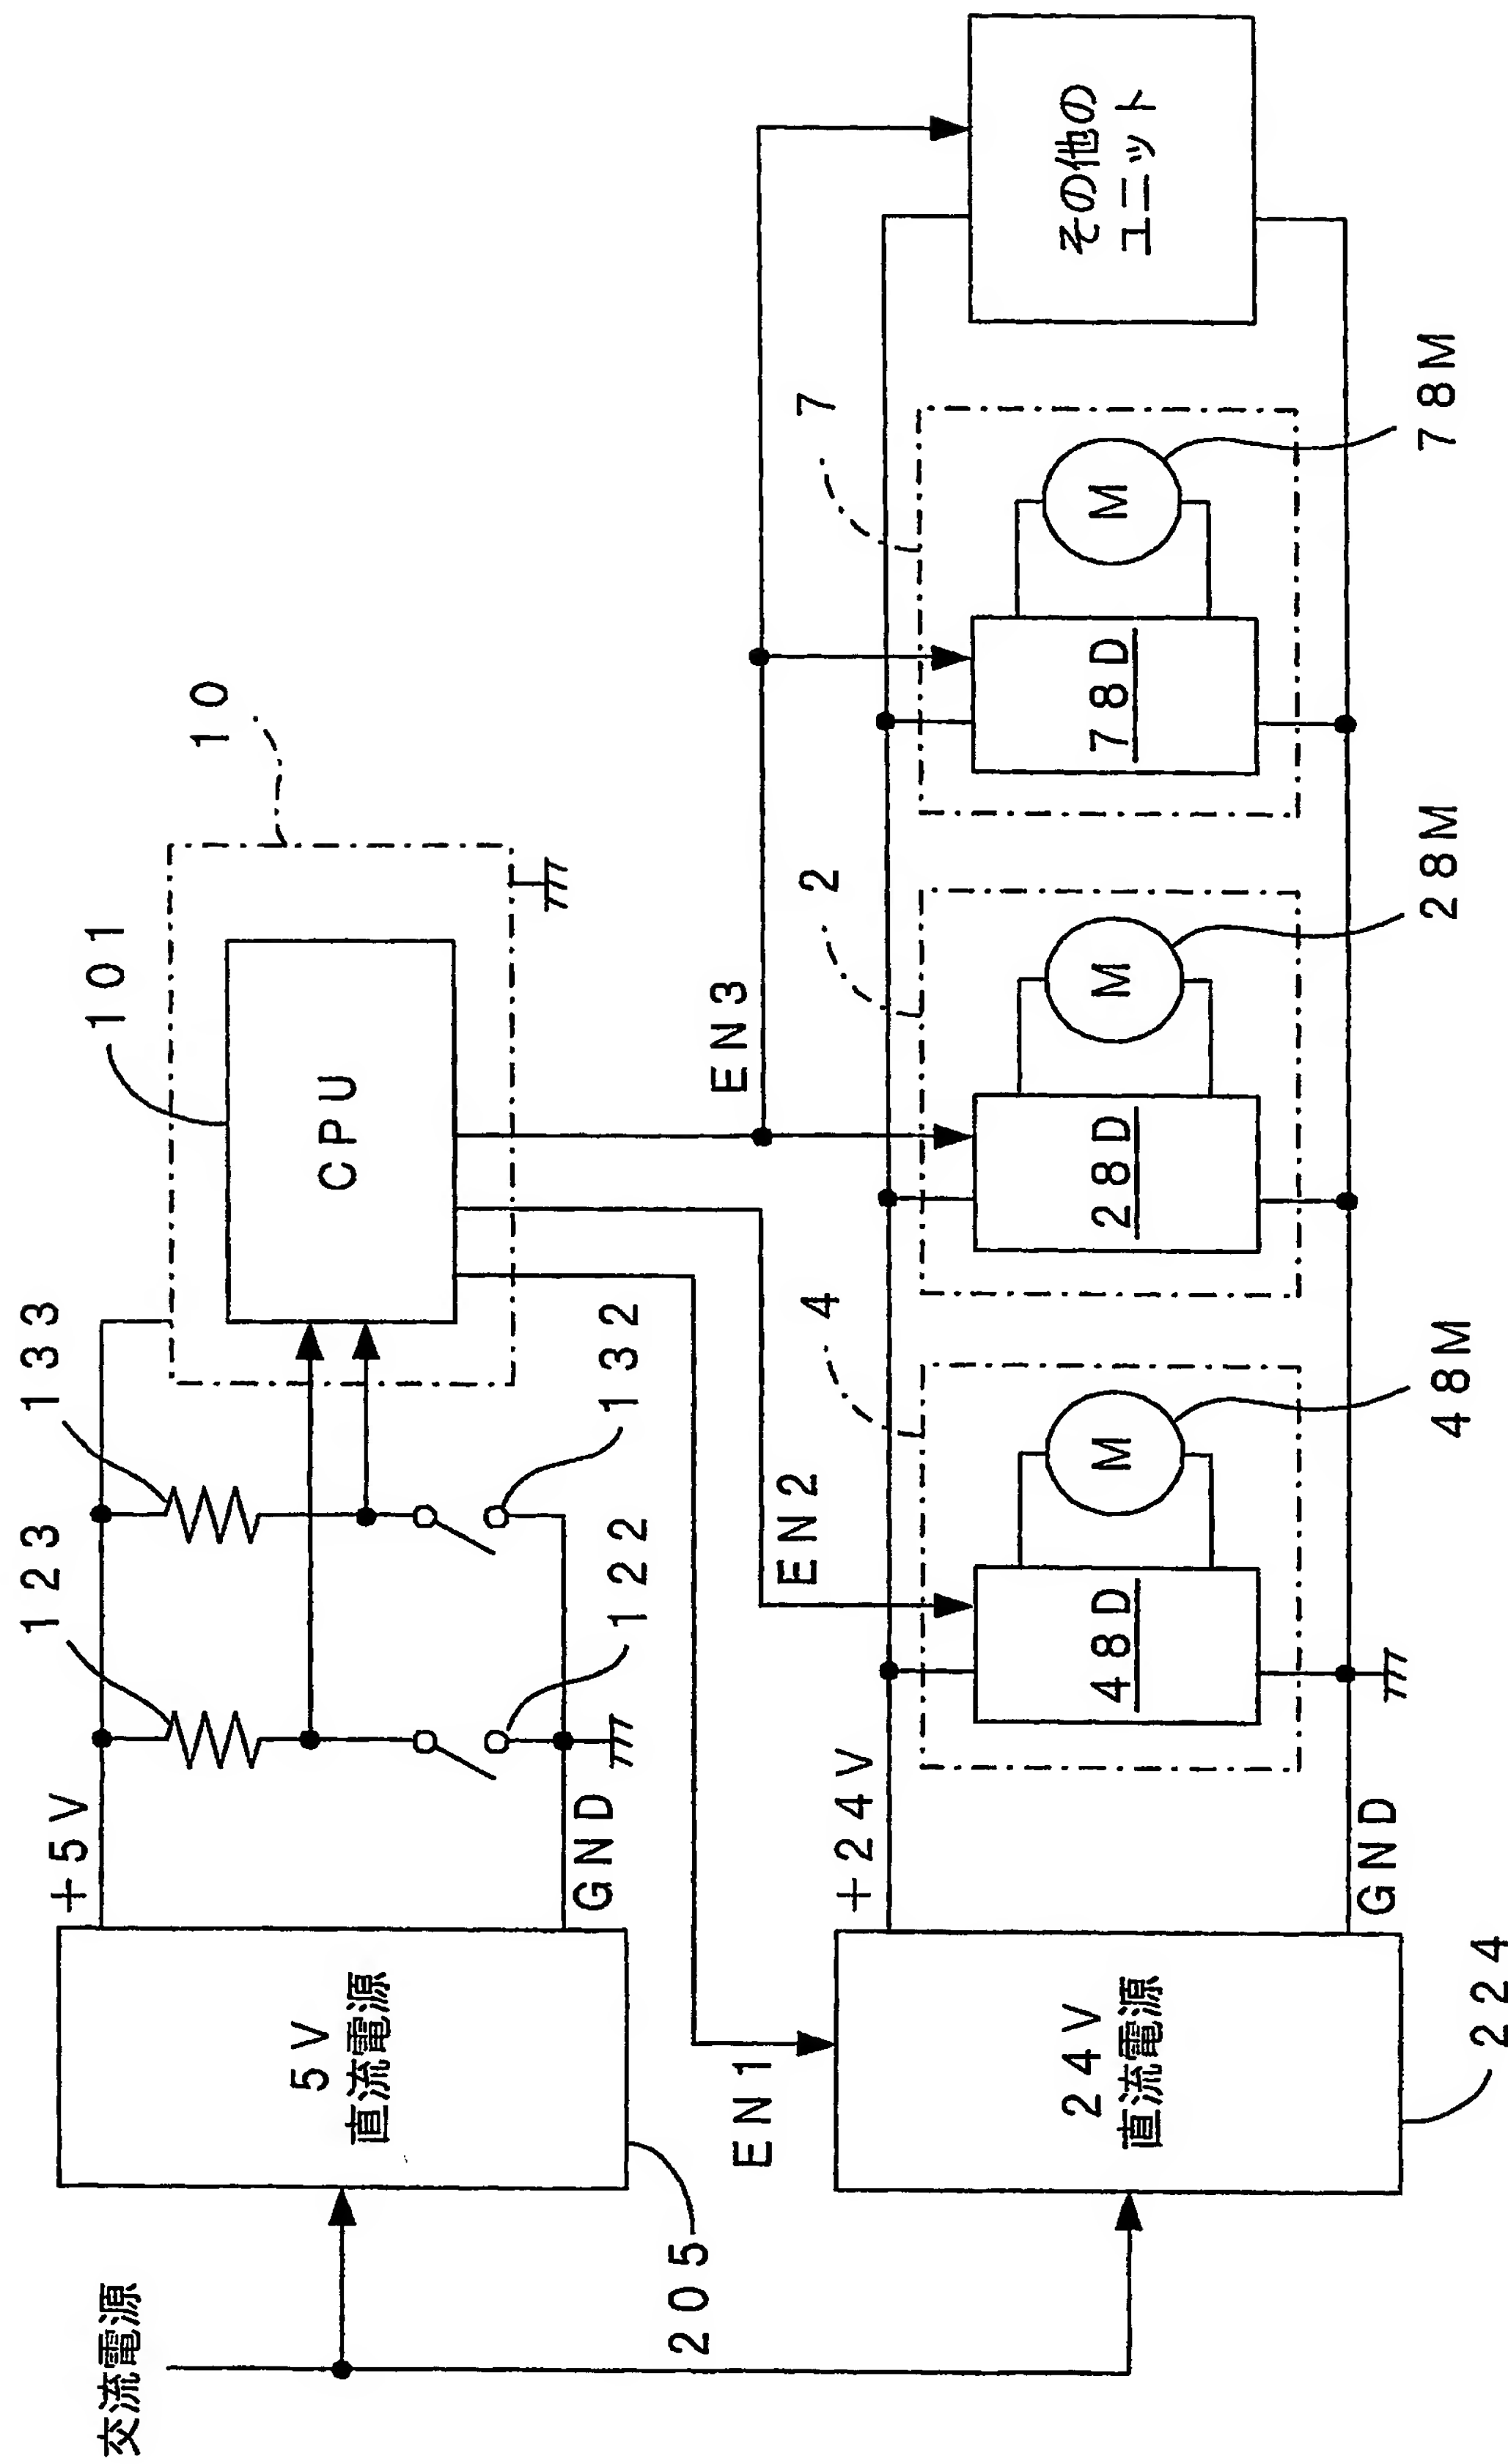


【図 5】


(a) ホームポジション

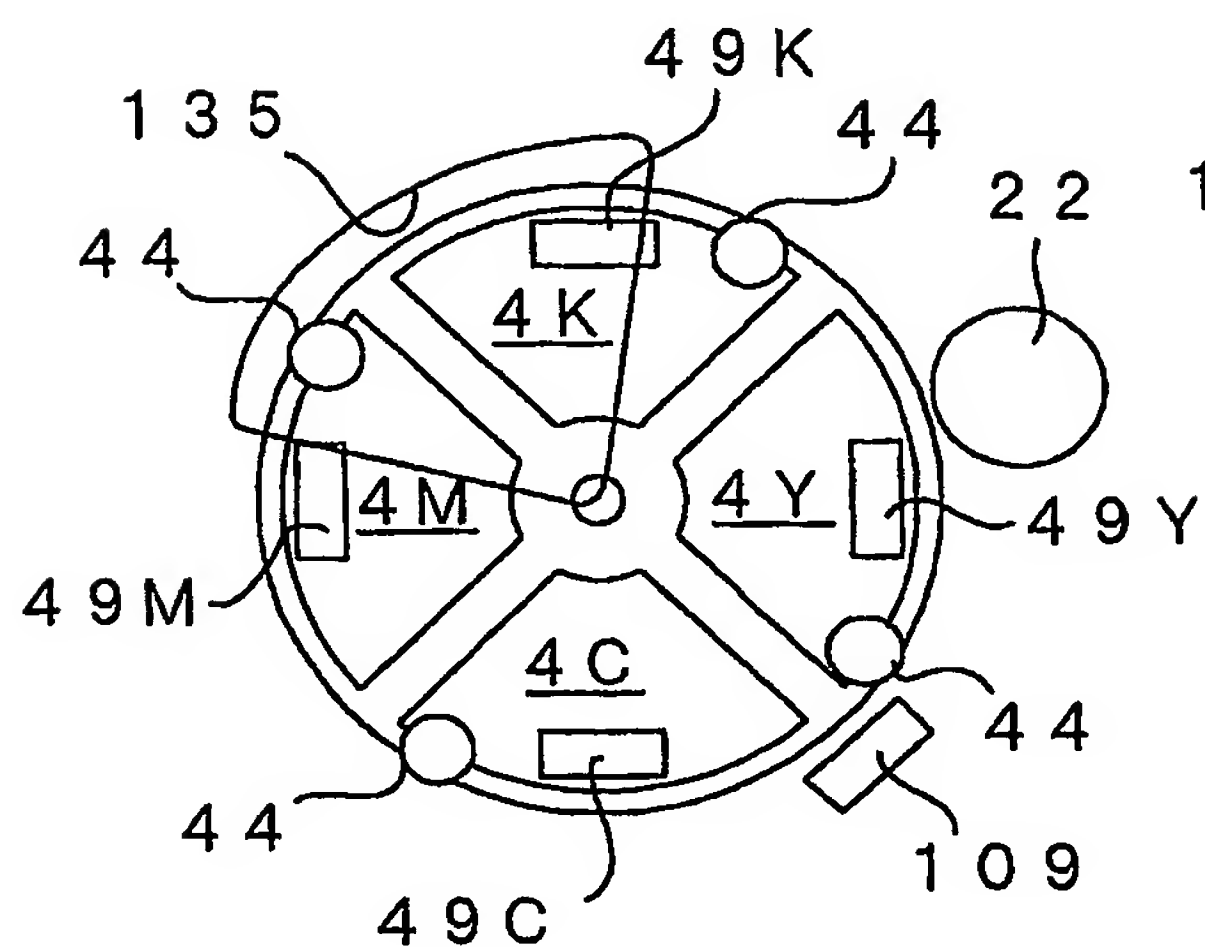


(b) 現像位置

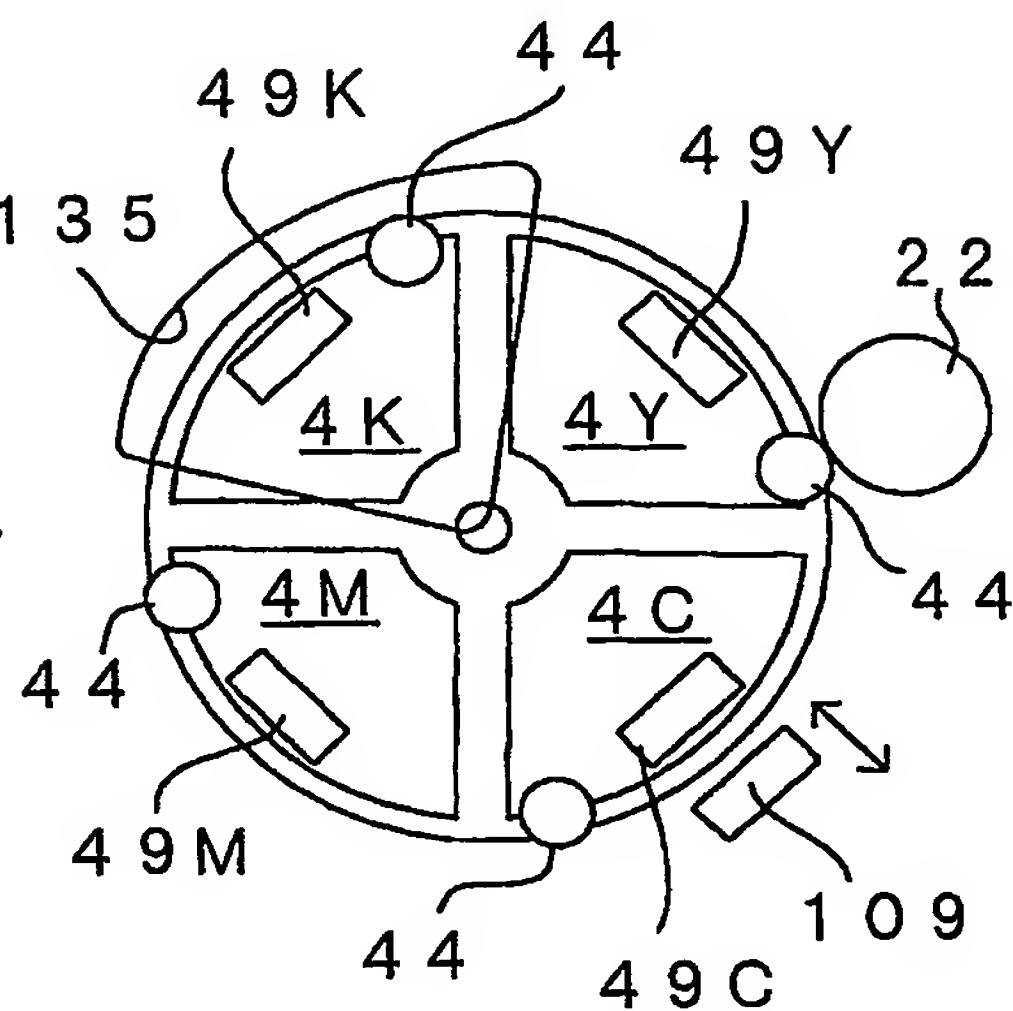

(c) 着脱位置

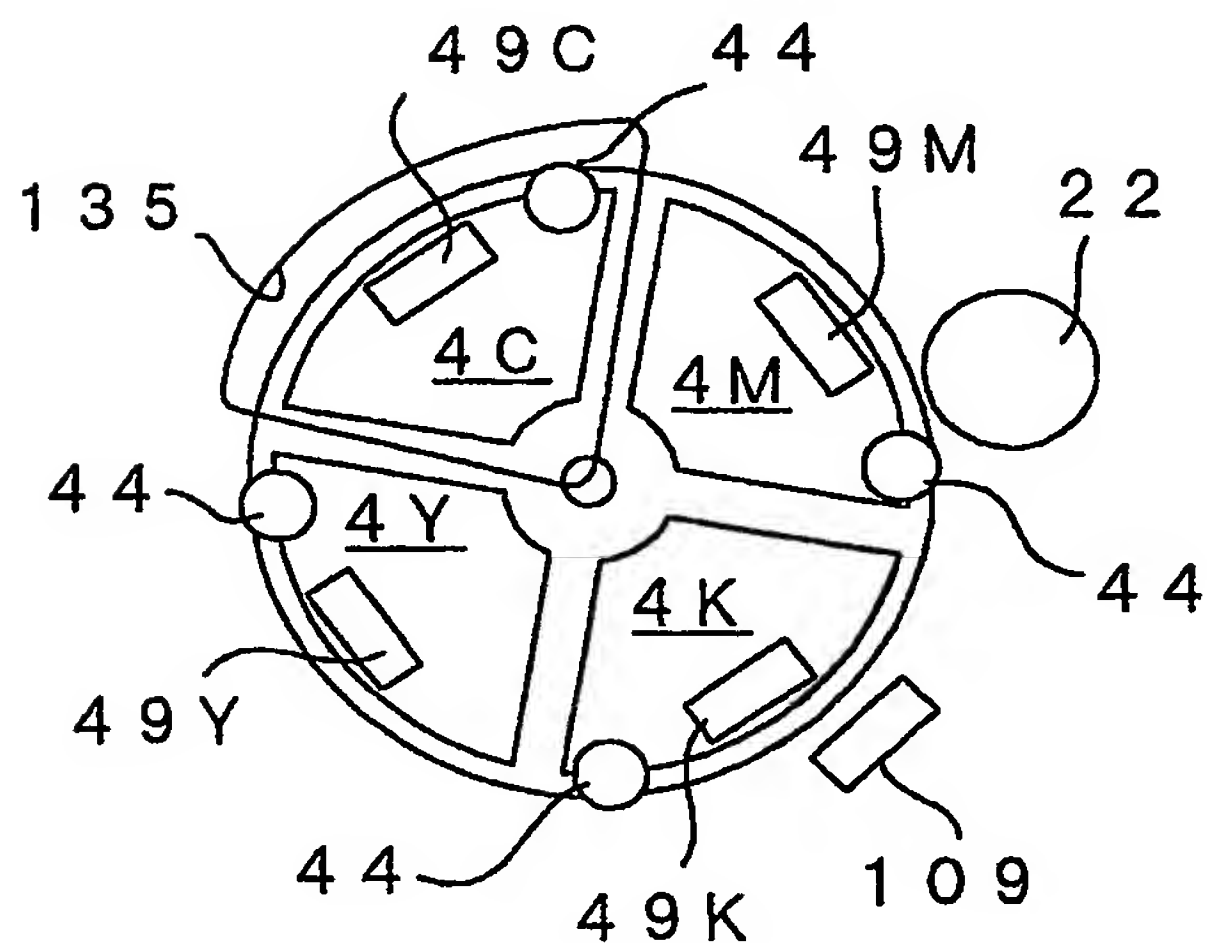


【図 6】

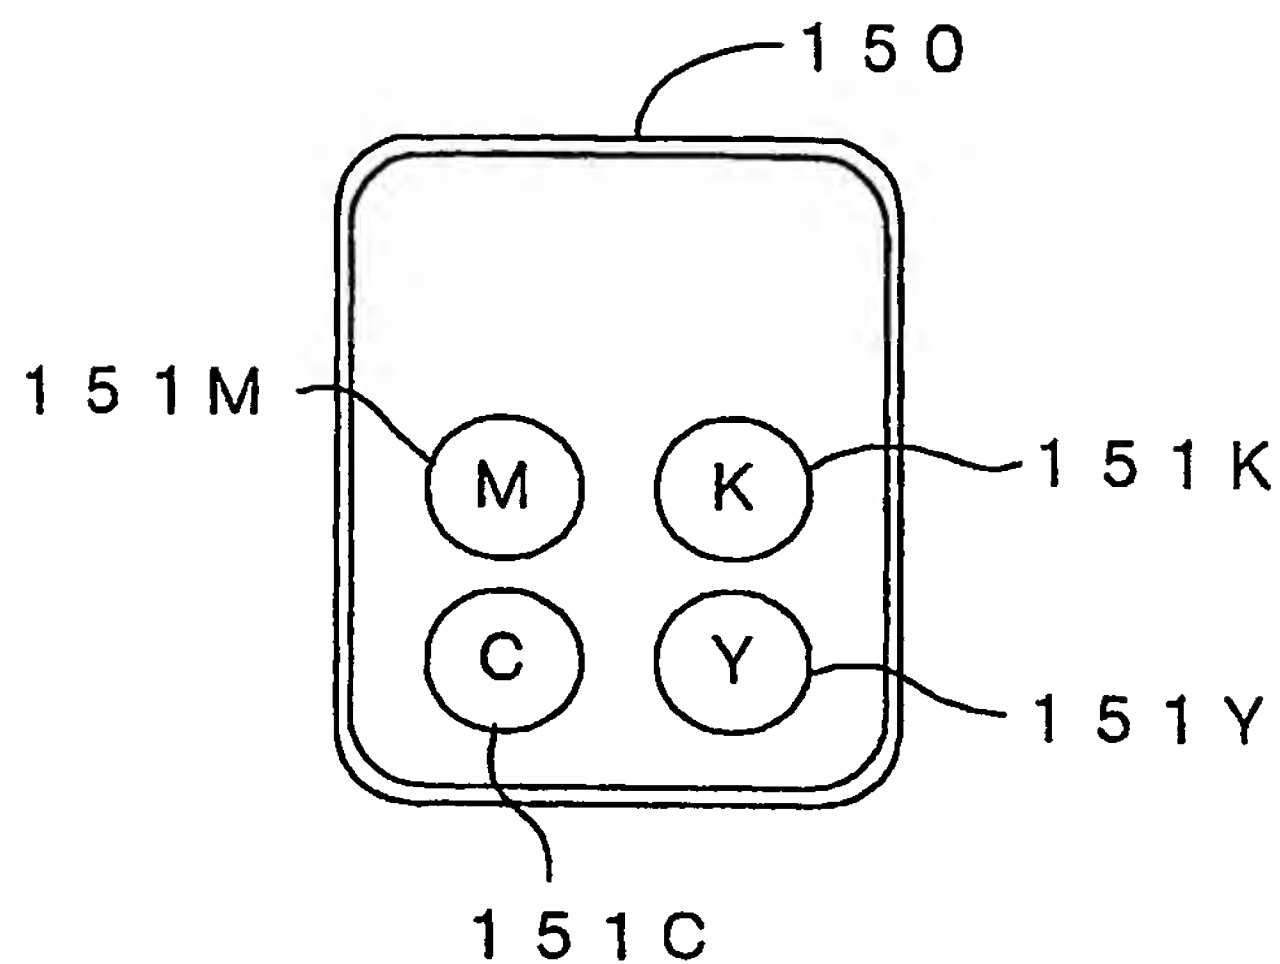

【図 7】


制御信号			動作モード (動作の説明)
EN1	EN2	EN3	
H	H	H	通常動作モード (全ユニット駆動許可)
H	H	L	交換動作モード (現像ユニットのみ駆動許可)
H	L	L	全停止モード (全ユニット駆動禁止)
L	φ	φ	節電モード (駆動電源オフ)

【図 8】

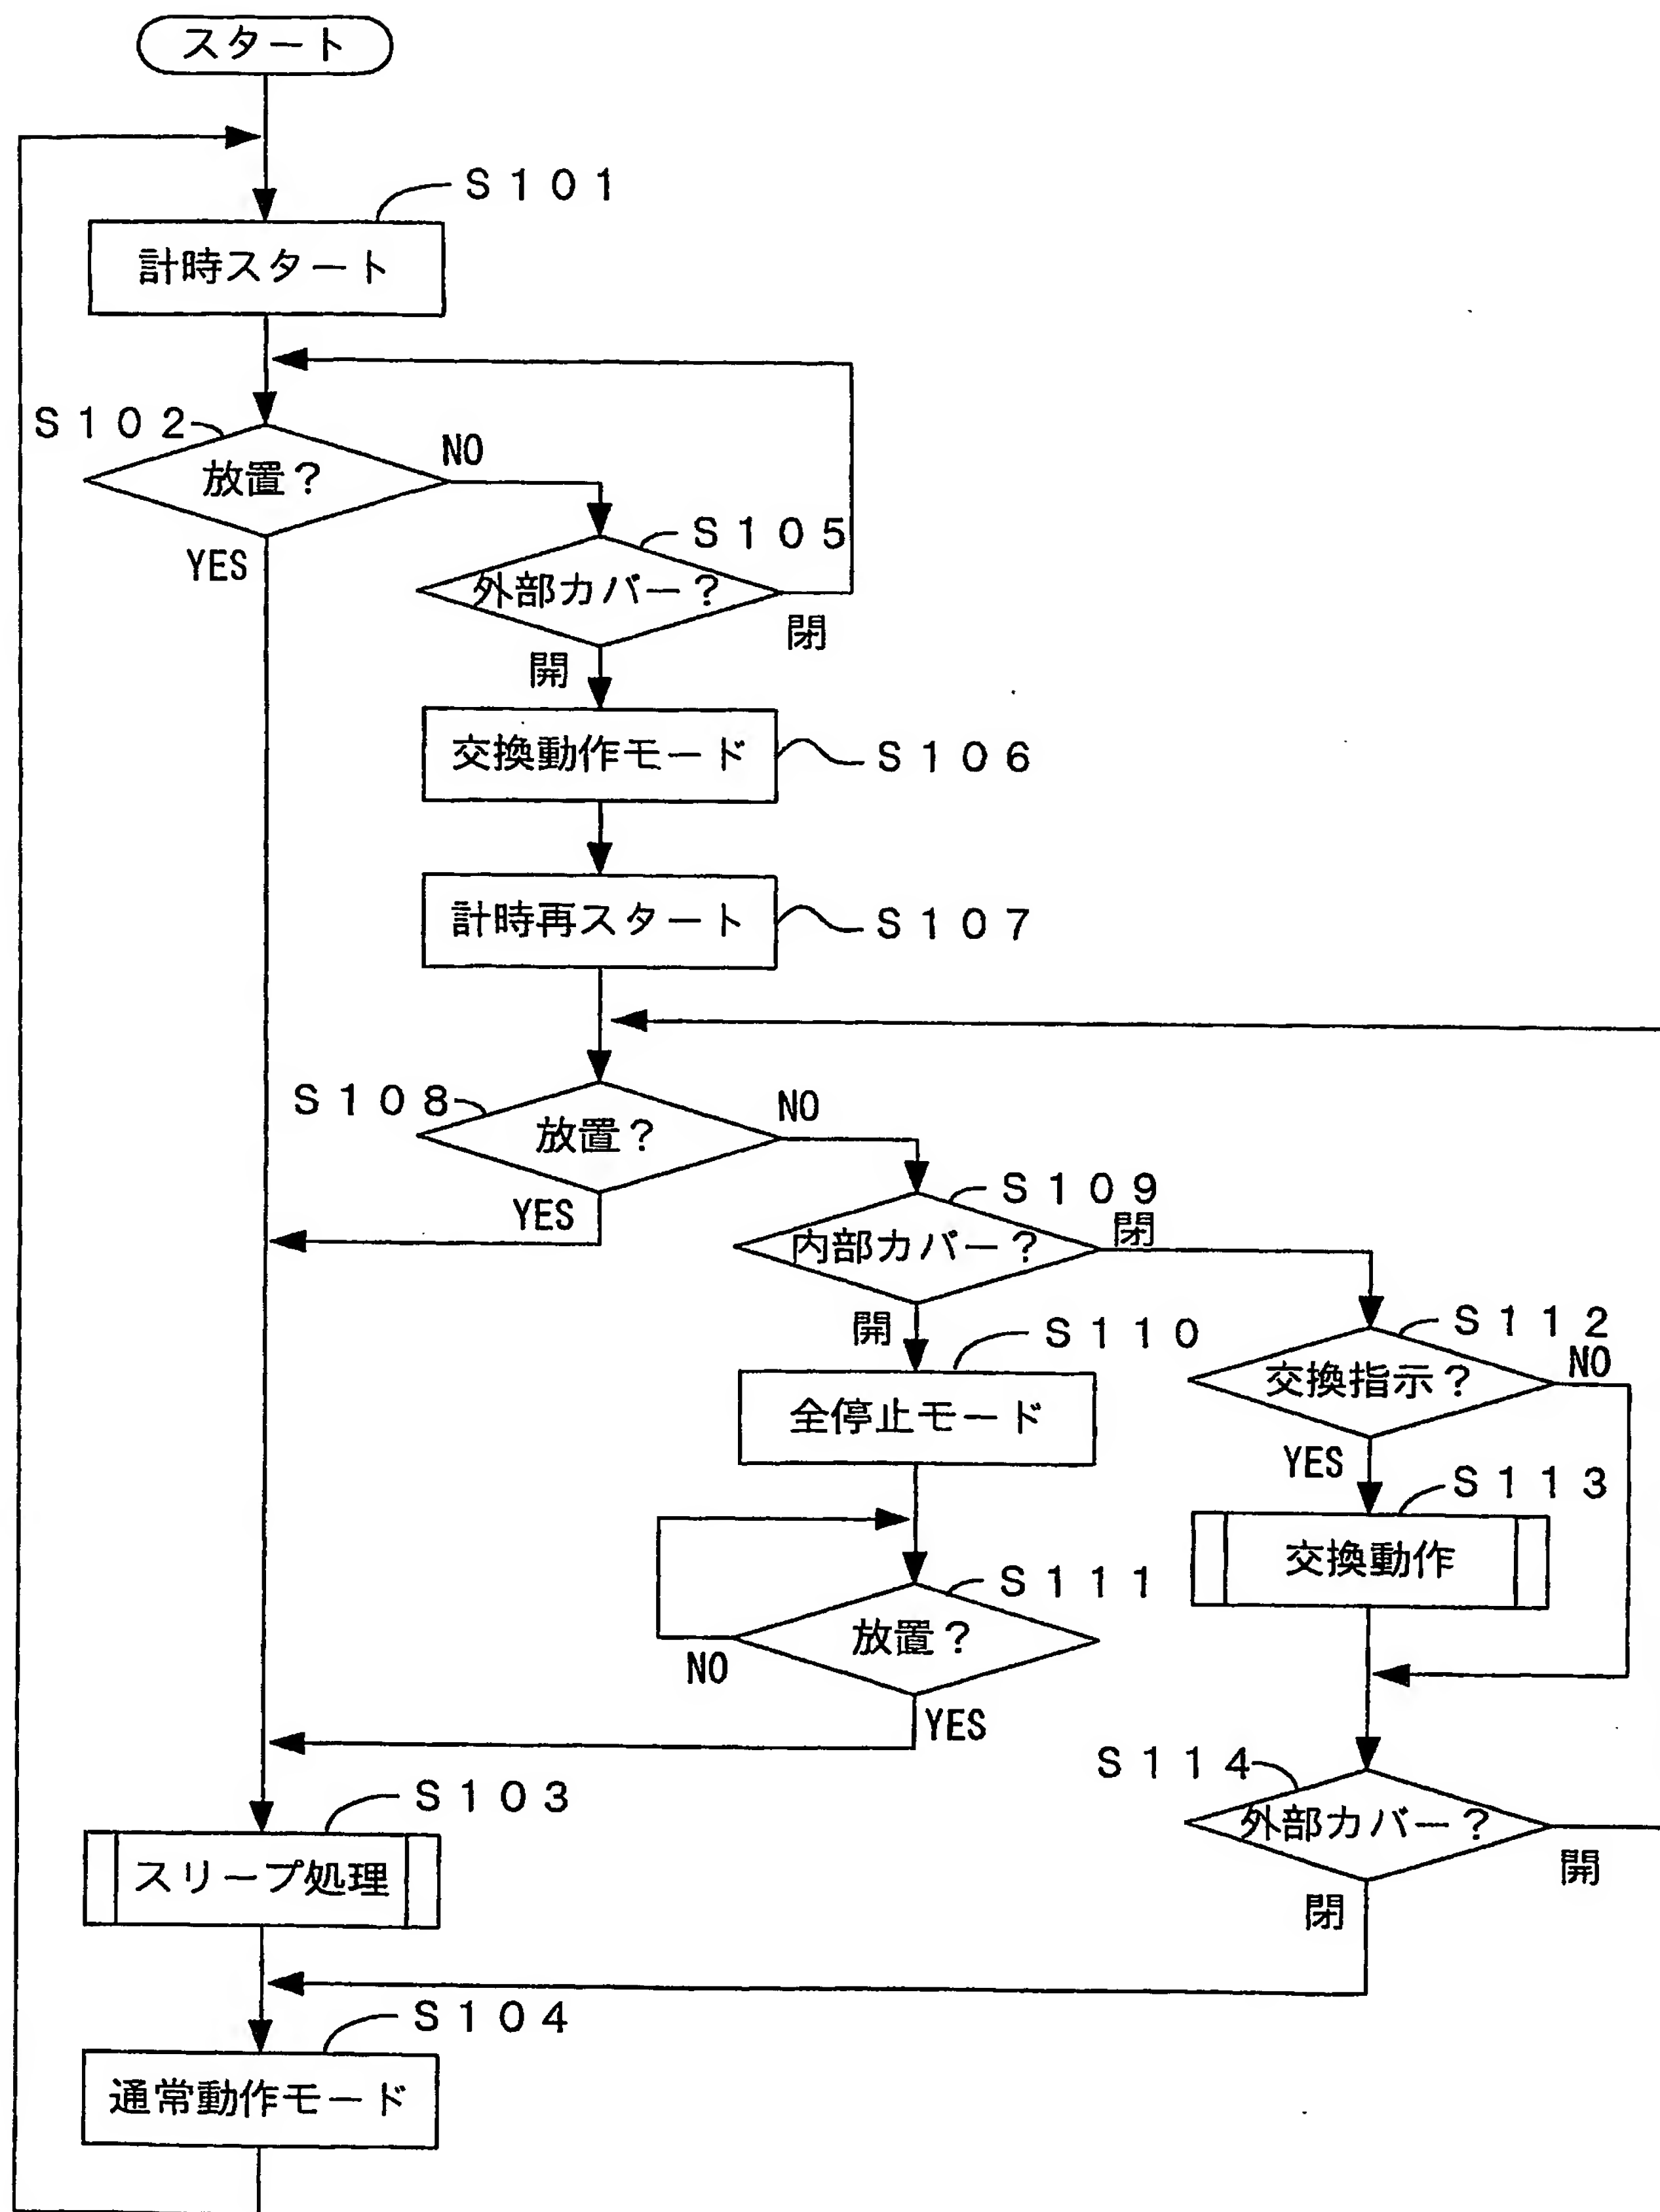





【図 9】

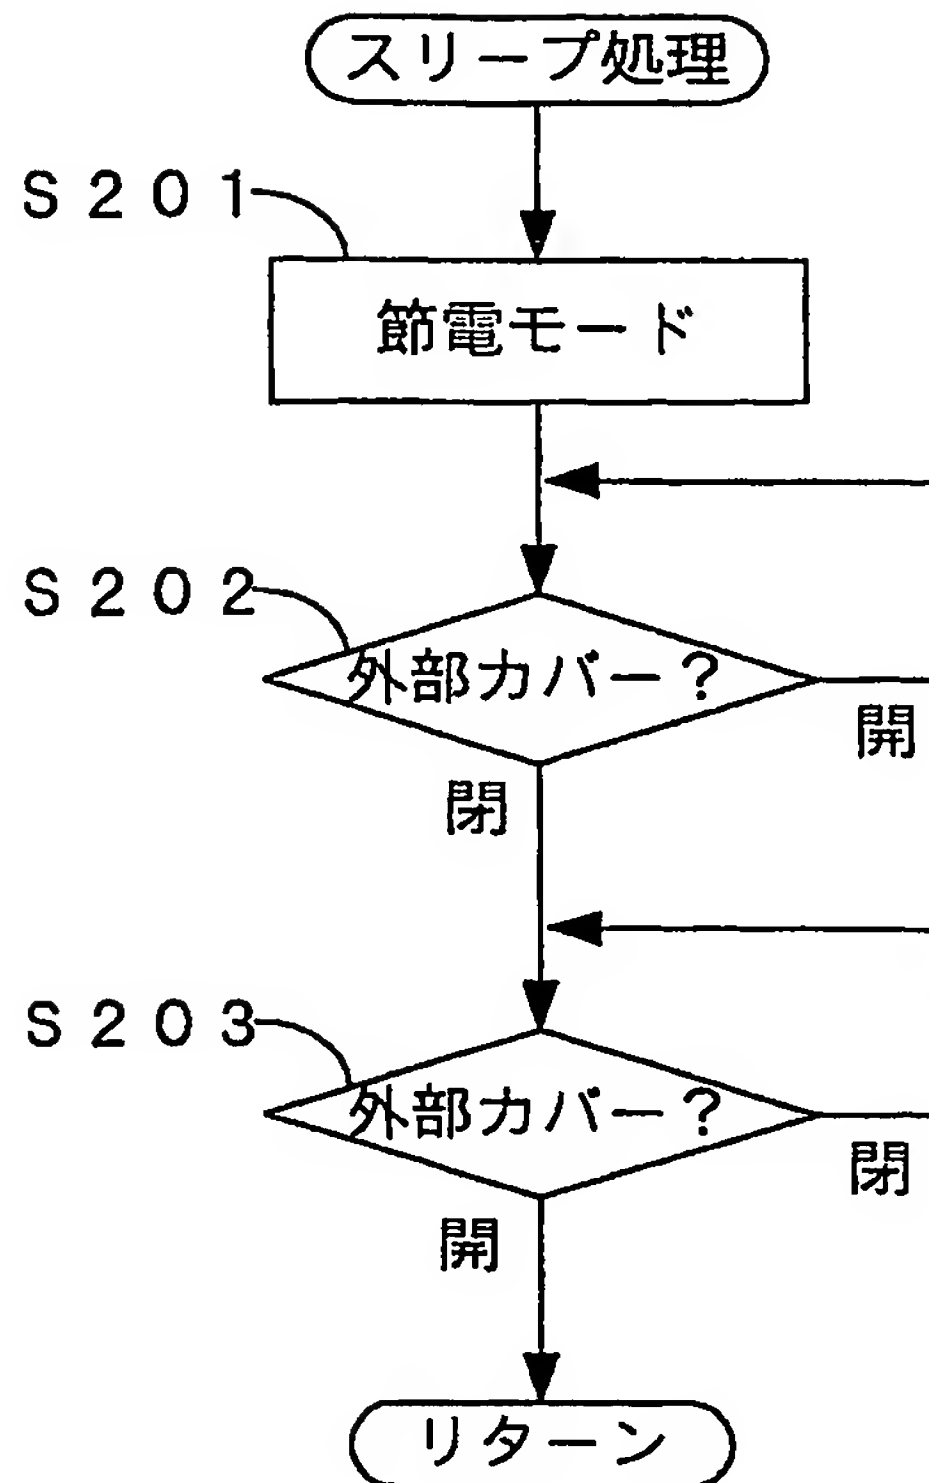


【図 10】

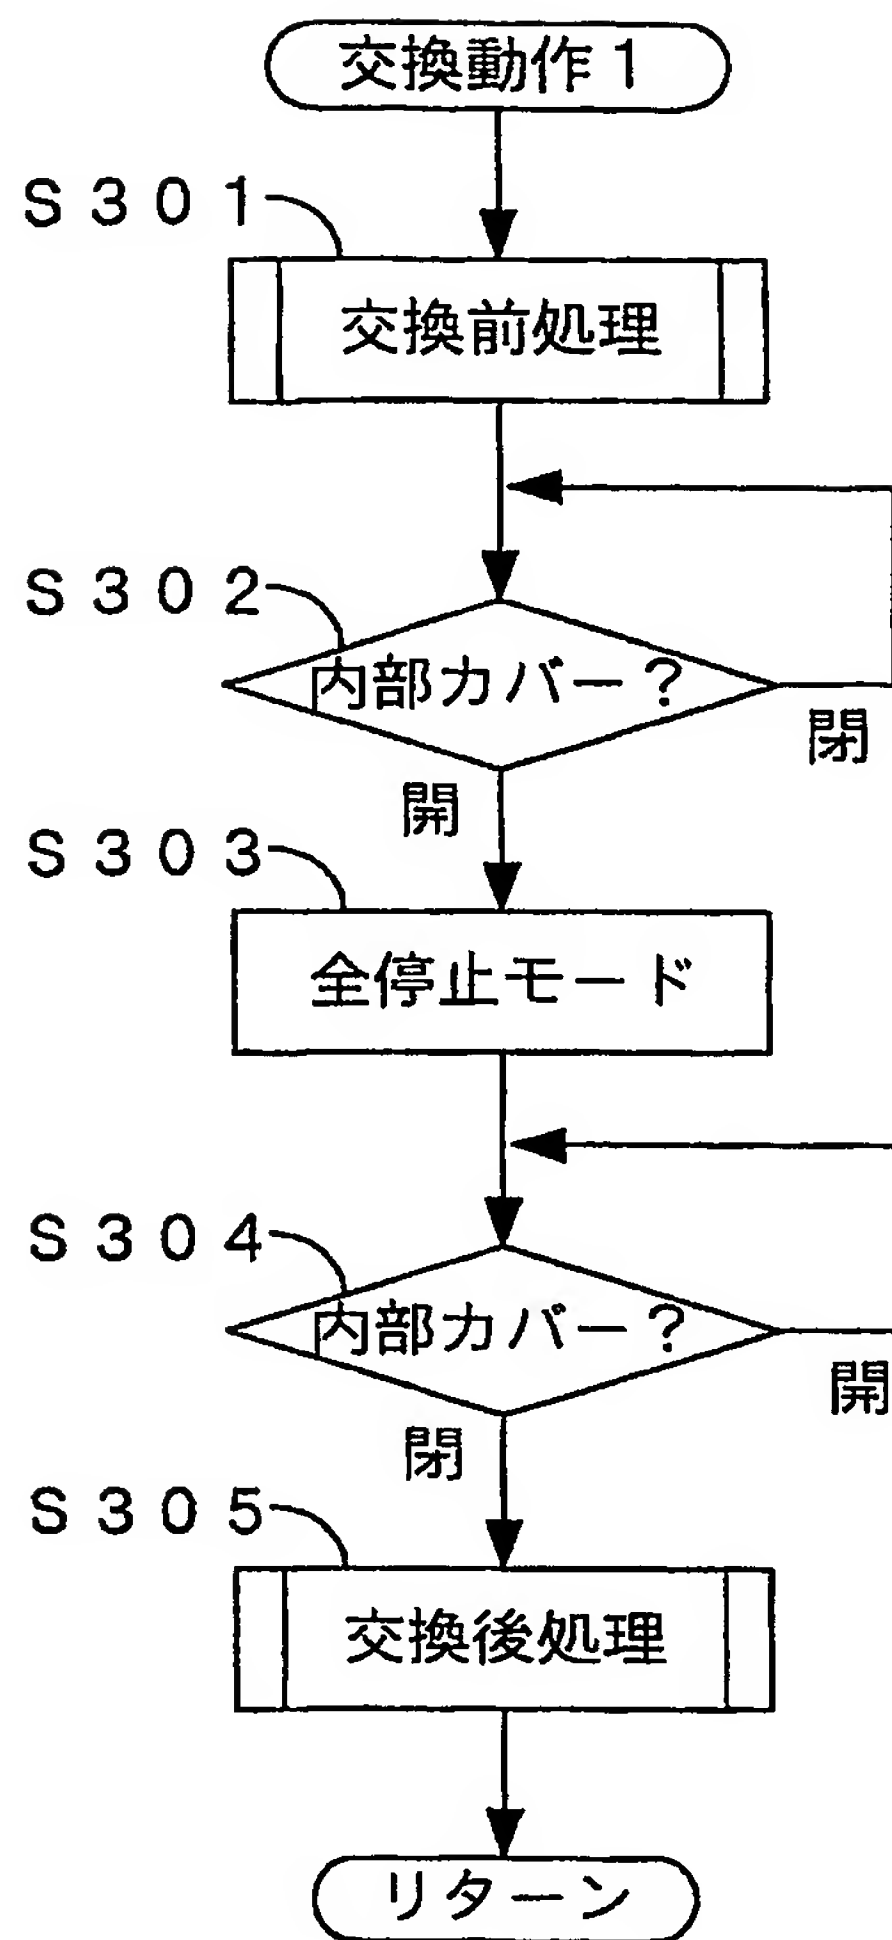

【図 1 1】

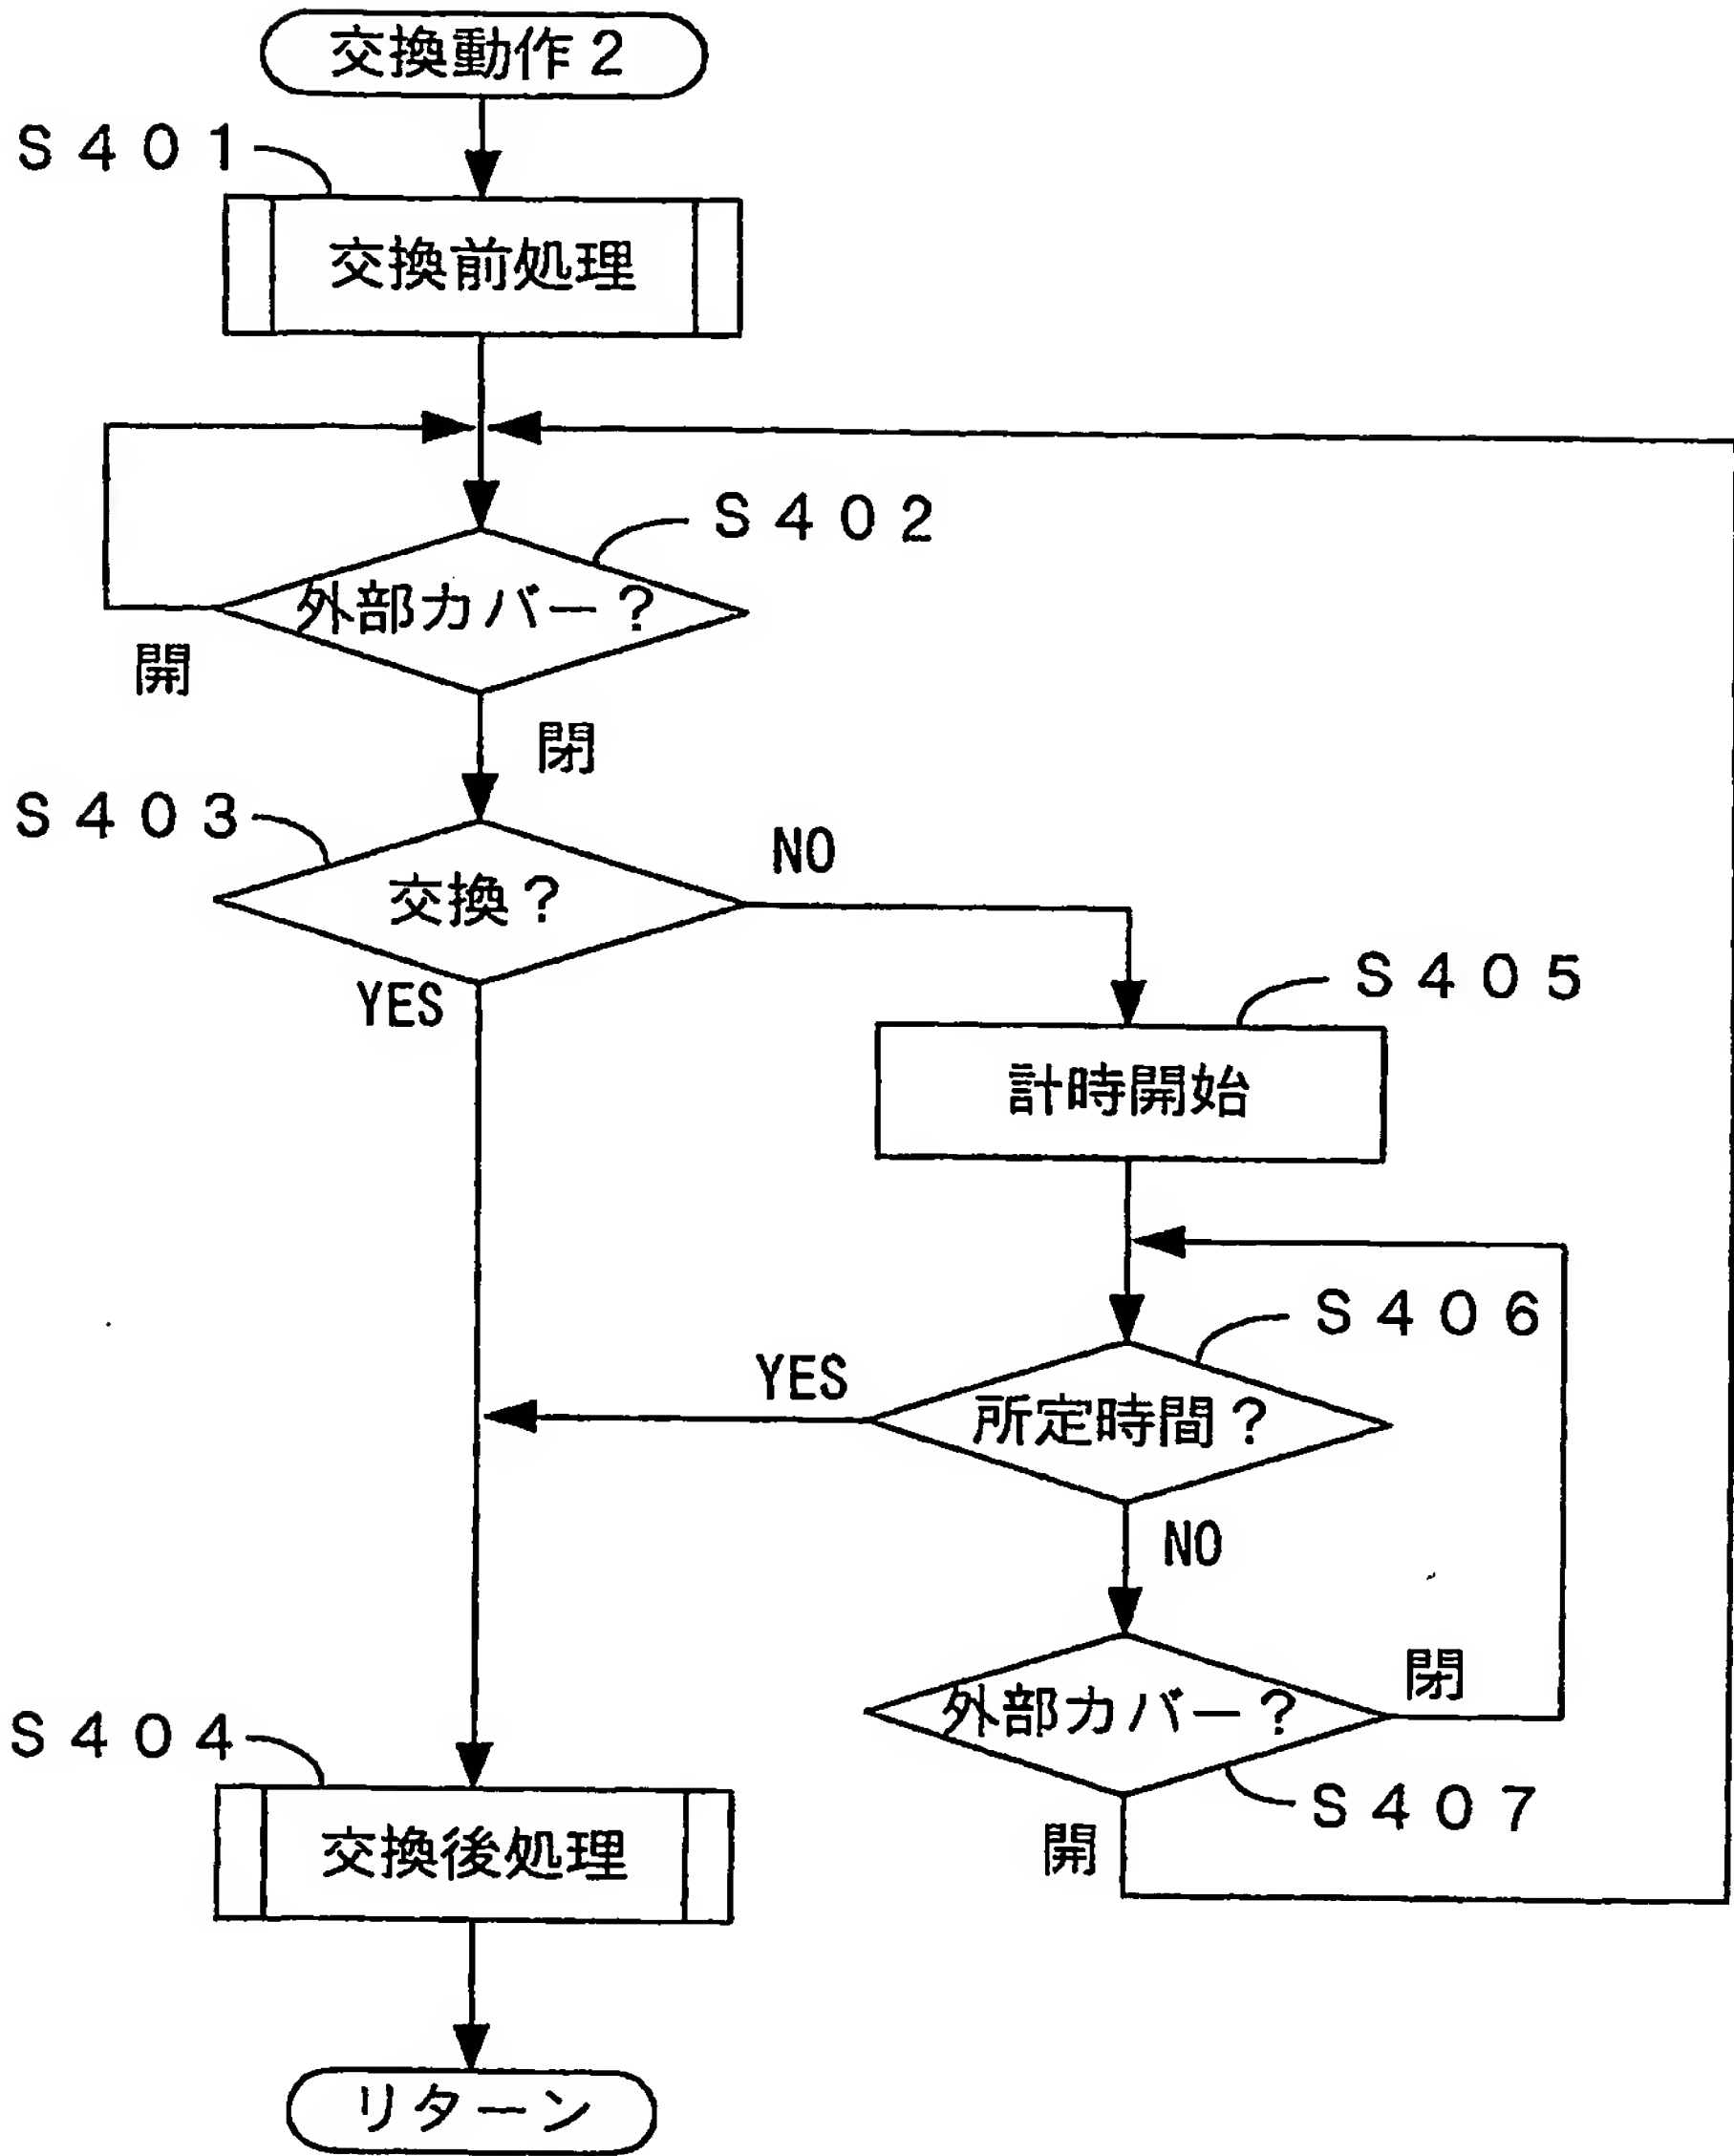

【図 12】

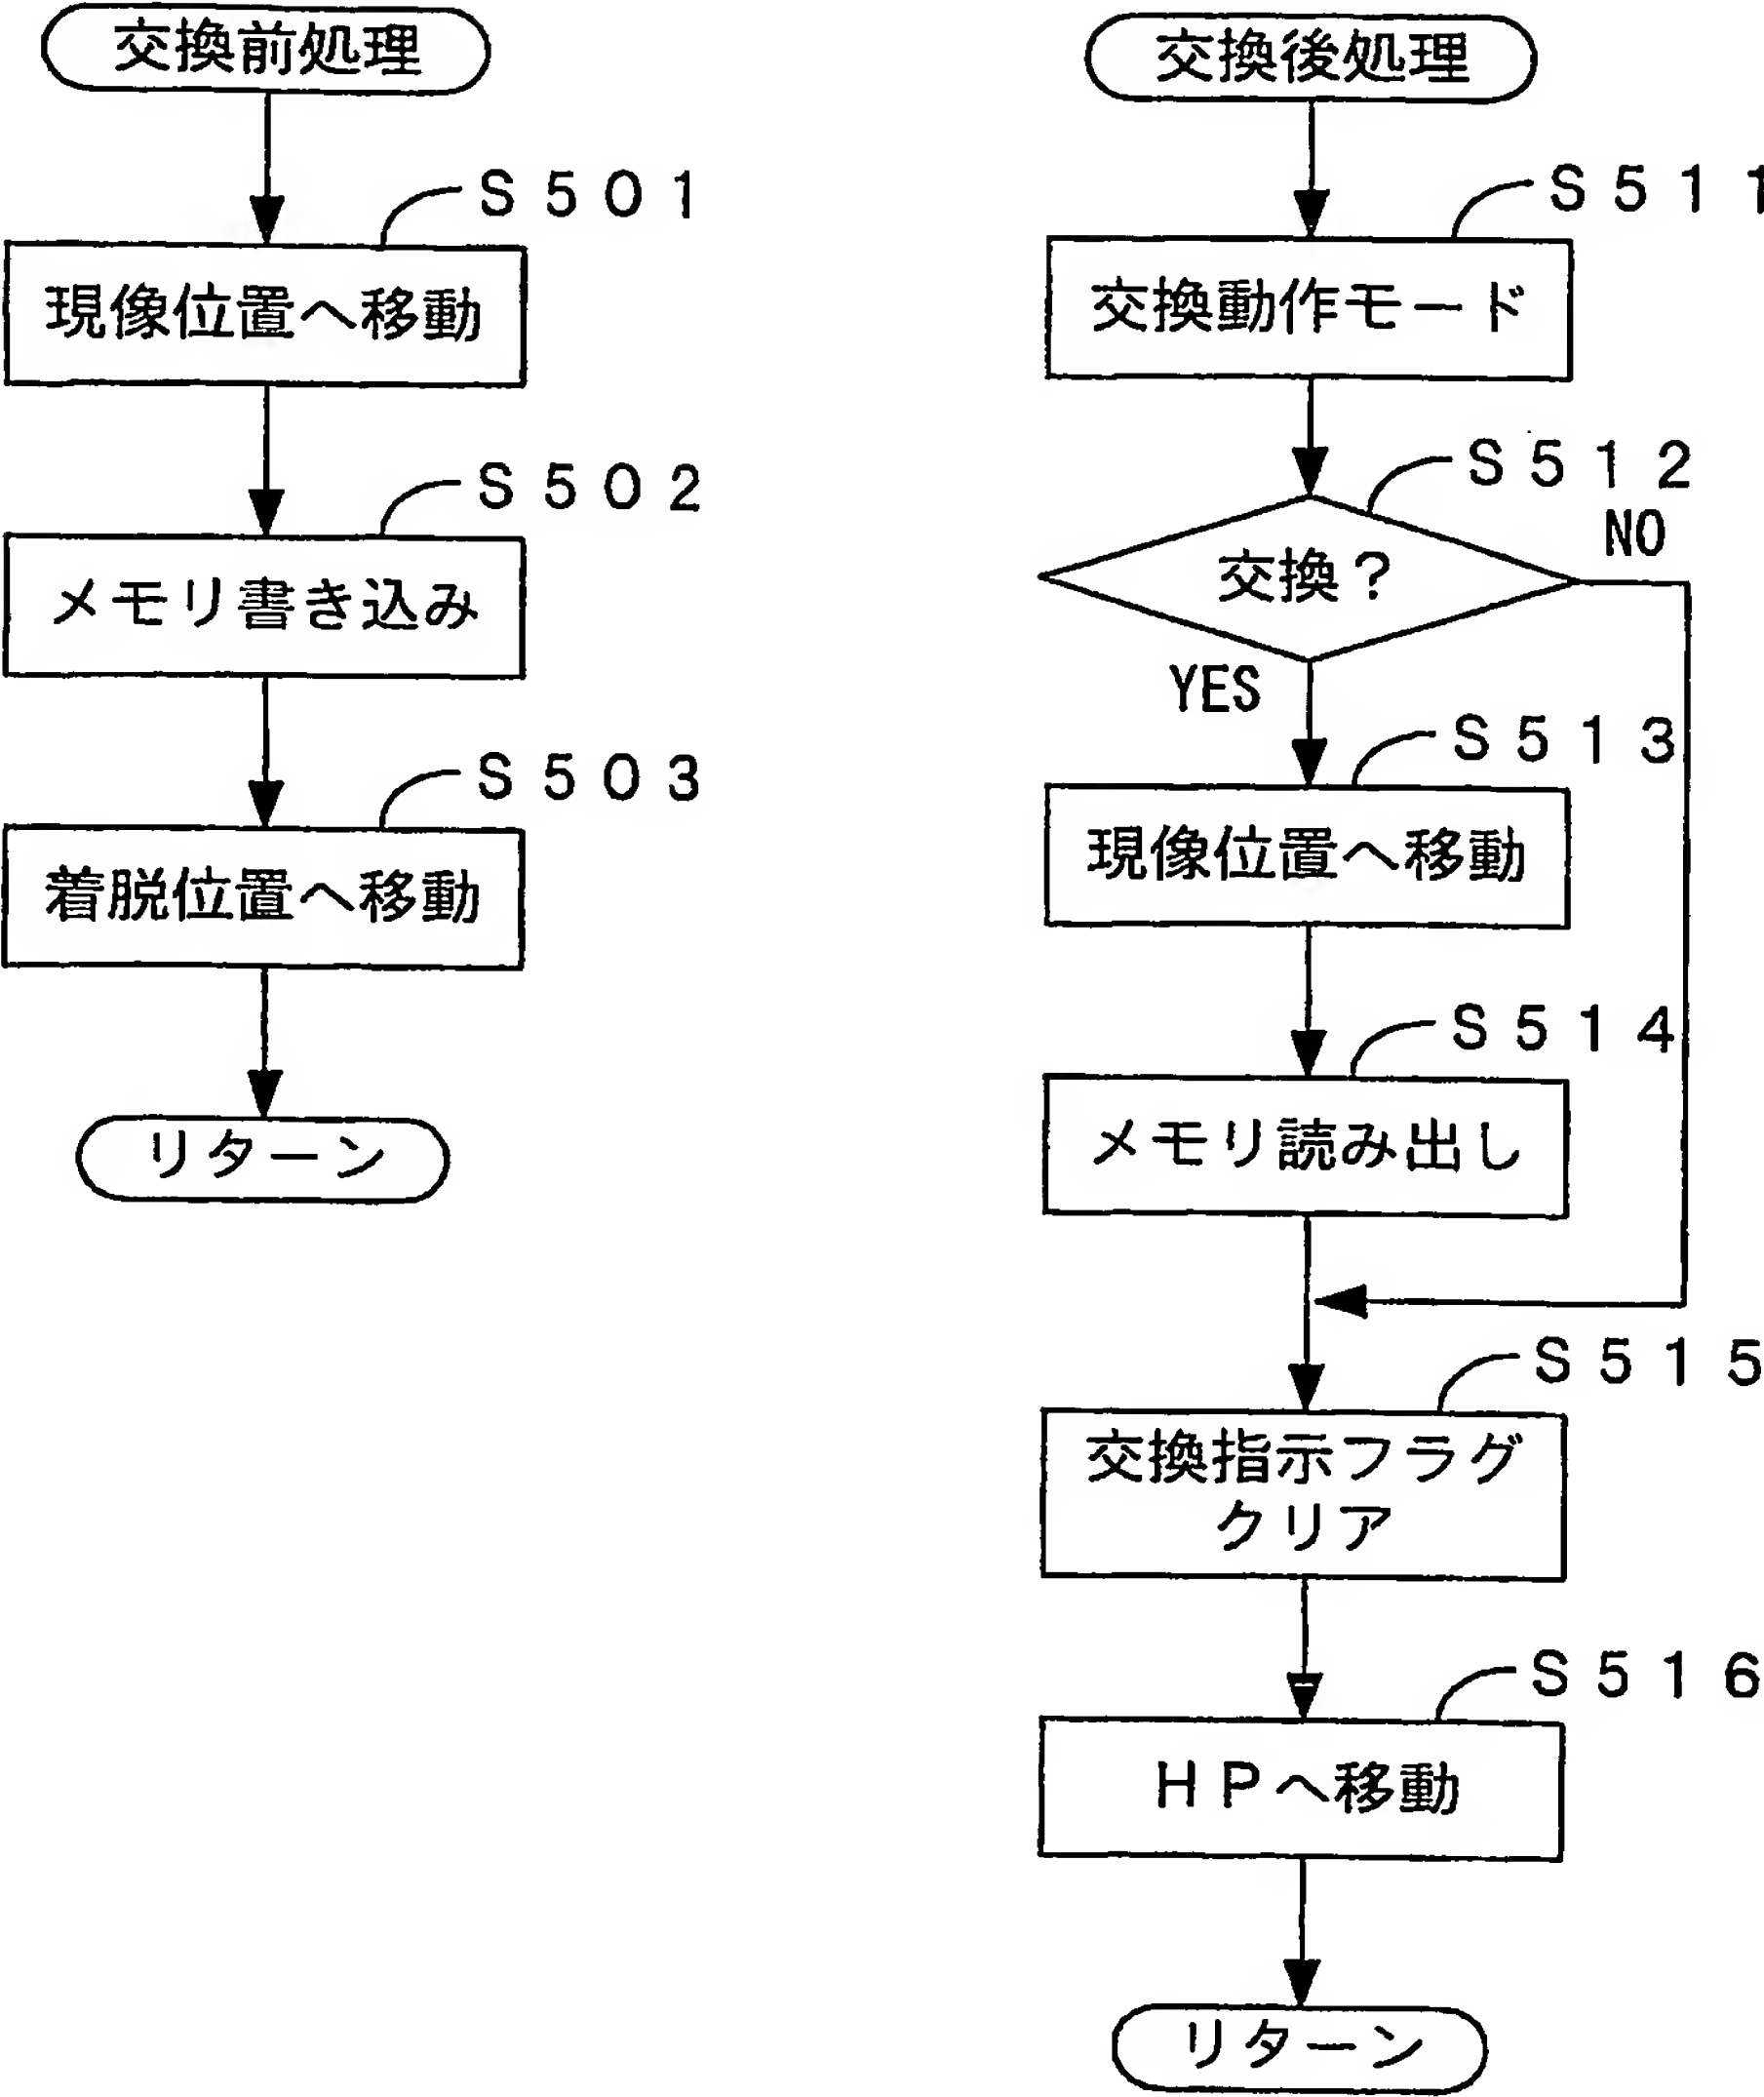



**【書類名】 要約書****【要約】**

**【課題】** ユーザによるプロセスユニットの着脱操作を作業性よく行うことができ、しかも無駄な電力の消費を抑えることのできる画像形成装置およびその制御方法を提供する。

**【解決手段】** 画像信号が与えられないまま所定時間放置されたとき、装置はスリープ処理を実行して節電モードに移行する（ステップ S 2 0 1）。その間、外部カバーの開閉状態をチェックし（ステップ S 2 0 2、S 2 0 3）、閉じていたカバーが開かれたときには節電モードを脱して通常の動作モードに移行する。これにより、待機時の電力消費を抑えつつ、ユーザの現像器着脱操作に速やかに対応することができる。

**【選択図】** 図 9

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 3 5 6 1 3 6
受付番号	5 0 3 0 1 7 1 8 2 0 0
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0 0 9 1
作成日	平成 1 5 年 1 0 月 1 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年10月16日

特願 2 0 0 3 - 3 5 6 1 3 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 3 6 9 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**